

takeuchi[®]
From World First to World Leader



GAMMA

ESCAVATORI CINGOLATI



TB210R

Peso (kg)	1.160
kW/min ⁻¹	8,8 / 2.200
Aus. (l/min)	22,2
Larghezza (mm)	750 / 1.020
Prof. Scavo (mm)	1.755
Velocità (km/h)	2,0 / 3,7



TB217R

Peso (kg)	1.690
kW/min ⁻¹	11,5 / 2.400
Aus. (l/min)	33,6
Larghezza (mm)	980 / 1.300
Prof. Scavo (mm)	2.390
Velocità (km/h)	2,2 / 4,2



TB216

TETTuccio CABINA

Peso (kg)	1.780	1.875
kW/min ⁻¹	11,5 / 2.400	
Aus. (l/min)	33,6	
Larghezza (mm)	980 / 1.300	
Prof. Scavo (mm)	2.390	
Velocità (km/h)	2,2 / 4,2	



TB20e

Peso (kg)	1.930
Batteria al litio (kWh)	24,7
Aus. (l/min)	34
Larghezza (mm)	980 / 1.300
Prof. Scavo (mm)	2.390
Velocità (km/h)	2,1 / 4,0



TB320

Peso (kg)	1.930
kW/min ⁻¹	12,0 / 2.500
Aus. (l/min)	40,0
Larghezza (mm)	980 / 1.370
Prof. Scavo (mm)	2.370
Velocità (km/h)	2,4 / 4,5



TB225

TETTuccio CABINA

Peso (kg)	2.275	2.410
kW/min ⁻¹	16,5 / 2.200	
Aus. (l/min)	38,5	
Larghezza (mm)	1.100 / 1.500	
Prof. Scavo (mm)	2.580	
Velocità (km/h)	2,5 / 4,2	



TB325R

TETTuccio CABINA

Peso (kg)	2.320	2.450
kW/min ⁻¹	16,5 / 2.200	
Aus. (l/min)	40	
Larghezza (mm)	1.500	
Prof. Scavo (mm)	2.540	
Velocità (km/h)	2,5 / 4,3	



TB230

TETTuccio CABINA

Peso (kg)	2.810	2.973
kW/min ⁻¹	18,2 / 2.400	
Aus. (l/min)	54	
Larghezza (mm)	1.450	
Prof. Scavo (mm)	2.835	
Velocità (km/h)	2,9 / 5,2	

ESCAVATORI CINGOLATI



TB235-2	TETTuccio	CABINA
Peso (kg)	3.374	3.474
kW/min ⁻¹	18,2 / 2.400	
Aus. (l/min)	60,5	
Larghezza (mm)	1.580	
Prof. Scavo (mm)	3.245	
Velocità (km/h)	2,8 / 4,2	



TB335R	TETTuccio	CABINA
Peso (kg)	3.655	3.835
kW/min ⁻¹	18,2 / 2.300	
Aus. (l/min)	64,4	
Larghezza (mm)	1.740	
Prof. Scavo (mm)	3.205	
Velocità (km/h)	3,0 / 4,1	



TB240	
Peso (kg)	4.130
kW/min ⁻¹	26,7 / 2.200
Aus. (l/min)	65,3
Larghezza (mm)	1.740
Prof. Scavo (mm)	3.465
Velocità (km/h)	2,9 / 5,3



TB250-2	
Peso (kg)	5.120
kW/min ⁻¹	29,1 / 2.400
Aus. (l/min)	91,7
Larghezza (mm)	1.840
Prof. Scavo (mm)	3.780
Velocità (km/h)	2,8 / 5,2



TB350R	
Peso (kg)	5.205
kW/min ⁻¹	32,4 / 2.000
Aus. (l/min)	93,2
Larghezza (mm)	2.000
Prof. Scavo (mm)	3.575
Velocità (km/h)	2,8 / 5,0



TB260	
Peso (kg)	5.748
kW/min ⁻¹	35,5 / 2.400
Aus. (l/min)	102,2
Larghezza (mm)	2.000
Prof. Scavo (mm)	3.895
Velocità (km/h)	2,8 / 4,9



TB370	MONOLITICO	POSIZIONATORE
Peso (kg)	6.905	7.140
kW/min ⁻¹	42,4 / 2.000	
Aus. (l/min)	120	
Larghezza (mm)	2.100	
Prof. Scavo	4.085	4.110
Velocità (km/h)	2,5 / 4,7	



TB290-2	MONOLITICO	POSIZIONATORE
Peso (kg)	8.651	8.966
kW/min ⁻¹	51,6 / 2.000	
Aus. (l/min)	100	
Larghezza	2.200	
Prof. Scavo	4.580	4.470
Velocità (km/h)	2,6 / 5,0	

ESCAVATORI CINGOLATI



TB3150 HEAVY

Peso (kg)	16.475
kW/min ⁻¹	85 / 2.200
Aus. (l/min)	224
Larghezza (mm)	2.490
Prof. Scavo (mm)	5.475
Velocità (km/h)	3,0 / 5,3



TB3150R

MONOLITICO POSIZIONATORE

Peso (kg)	16.085	16.660
kW/min ⁻¹	85 / 2.200	
Aus. (l/min)	224	
Larghezza	2.490	
Prof. Scavo	5.530-6.060	5.750
Velocità (km/h)	3,1 / 5,5	

ESCAVATORI FULL ROTATION



TB257FR

Peso (kg)	5.930
kW/min ⁻¹	39 / 2.200
Aus. (l/min)	105
Larghezza (mm)	2.000
Prof. Scavo (mm)	3.895
Velocità (km/h)	2,6 / 4,8



TB280FR

Peso (kg)	8.595
kW/min ⁻¹	51,6 / 2.000
Aus. (l/min)	148
Larghezza (mm)	2.300
Prof. Scavo (mm)	4.540
Velocità (km/h)	2,7 / 5,2

ESCAVATORI GOMMATI



TB370W

Peso (kg)	8.150
kW/min ⁻¹	85 / 2.200
Aus. (l/min)	120
Larghezza (mm)	2.100
Prof. Scavo (mm)	3.780
Velocità (km/h)	0 / 29



TB395W

Peso (kg)	10.885 / 11.115
kW/min ⁻¹	85 / 2.200
Aus. (l/min)	120
Larghezza (mm)	2.320 / 2.380
Prof. Scavo (mm)	4.095
Velocità (km/h)	0 / 29

TRACK LOADERS



TL6R

Peso (kg)	3.563
kW/min ⁻¹	48,6 / 2.700
Aus. (l/min*Mpa)	67*21
Carico 35% (kg)	835
Larghezza (mm)	1.530
Velocità (km/h)	7,0 / 10



TL8R2

Peso (kg)	4.275
kW/min ⁻¹	54,6 / 2.600
Aus. (l/min*Mpa)	128*21
Carico 35% (kg)	960
Larghezza (mm)	1.660
Velocità (km/h)	7,5 / 11,2



TL10V2

Peso (kg)	4.720
kW/min ⁻¹	54,6 / 2.600
Aus. (l/min*Mpa)	124*22
Carico 35% (kg)	1.145
Larghezza (mm)	1.740
Velocità (km/h)	7,7 / 11,3



T11R3

Peso (kg)	5.435
kW/min ⁻¹	78,8
Aus. (l/min*Mpa)	153*24
Carico 35% (kg)	1.240 - 1.435*
Larghezza (mm)	1.960
Velocità (km/h)	7,8 / 12



TL12R2

Peso (kg)	5.770
kW/min ⁻¹	81,8
Aus. (l/min*Mpa)	153*24
Carico 35% (kg)	1350
Larghezza (mm)	1960
Velocità (km/h)	8,1 / 11,8



TL12V2

Peso (kg)	6.045
kW/min ⁻¹	81,8 / 2.400
Aus. (l/min*Mpa)	153*24
Carico 35% (kg)	1865
Larghezza (mm)	1960
Velocità (km/h)	8,1 / 11,8

*con contrappeso

CARICATORE CINGOLATO



TCR50-3

Peso (kg)	6.550
kW/min ⁻¹	88,4 / 2.500
Larghezza (mm)	2.200
Portata max cassone (kg)	3.700
Volume di carico (m ³)	2,05
Velocità (km/h)	7,0 / 9,5

TB210R



Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	1.160
Pressione al suolo	kPa	28
Modello motore	KUBOTA D722-E4B	
Regolamento emissioni motore	Stage V	
Cilindrata	cm ³	719
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	8,8 / 2.200
Coppia	Nm/min ⁻¹	36 / 1.900
Serbatoio gasolio	L	12
Forza di strappo benna	kN	11,2
Forza di strappo avambraccio	kN	6,4
Sistema idraulico	L	15
Serbatoio idraulico	L	9
LwA Potenza sonora	dB(A)	91
LpA Pressione sonora	dB(A)	-
Caratteristiche tecniche		
Velocità di traslazione	km/h	2,0 / 3,7
Rotazione	rpm	10
1° Ausiliario portata	l/min	22,2
Pressione 1° ausiliario	Bar	182
Lunghezza avambraccio	mm	880
Equipaggiamenti		
Sottocarro a carreggiata variabile - Servocomandi idraulici - Impianto martello/pinza - Fari da lavoro - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio Rubinetti terminali ausiliario - Accumulatore - Funzionamento a scatto Filtro a doppio elemento - Filtro dell'aria - Nuova apertura dei braccioli Tettuccio ripiegabile all'indietro - Presa di corrente 12V-5A - Sedile Comfort Braccioli regolabili		




H \ D	FRONTALE - Lama sollevata			
	1	1,5	2	2,5
2,5		174*		
2			158*	
1,5			184*	144
1		331	208	144
0,5		303	199	141
0		290	192	138
-0,5	574	289	189	137
-1	594	295	192	

H \ D	LATERALE - Lama sollevata - carro 1.020 mm LATERALE - Lama sollevata - carro 750 mm			
	1	1,5	2	2,5
2,5		177* / 164*		
2			161* / 124*	
1,5			188* / 127*	181 / 82
1		345* / 196*	259 / 122	181 / 82
0,5		379 / 170	250 / 114	178 / 78
0		366 / 158	243 / 107	175 / 75
-0,5	639* / 291*	365 / 158	240 / 105	174 / -
-1	667* / 307*	331* / 164*	206* / 108*	


* Limite idraulico

Dimensioni

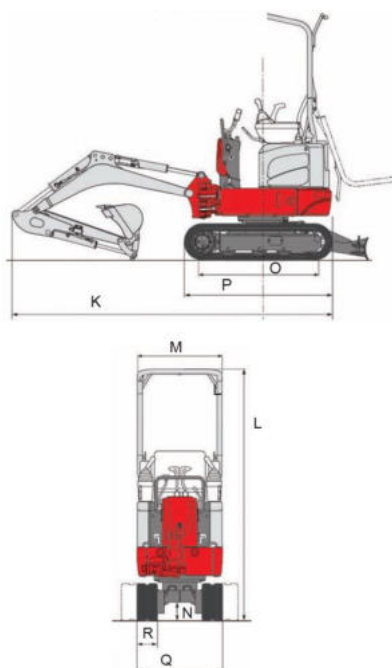

TB210R	
	(mm)
K	2.955
L	2.190
M	750
N	160
O	1.005
P	1.325
Q	750
R	180

Intervalli operativi

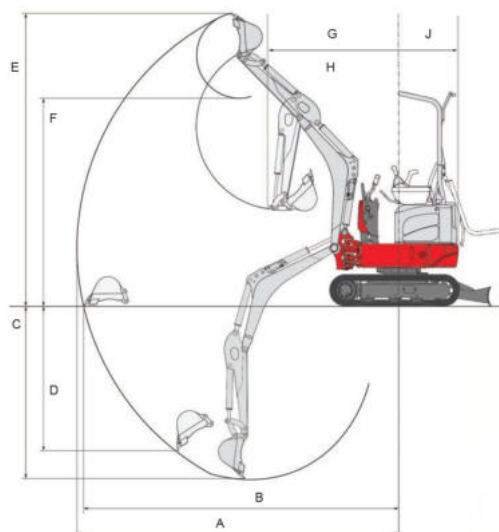

TB210R	
	(mm)
A	3.285
B	3.220
C	1.755
D	1.475
E	2.985
F	2.120
G	1.320
H	980
J	610

TB217R



Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	1.690
Pressione al suolo	kPa	26,0
Modello motore	YANMAR 3TNV70-P	
Cilindrata	cm ³	854
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	11,5 / 2.400
Coppia	Nm/min ⁻¹	52,6 / 1.800
Serbatoio gasolio	L	22
Forza di strappo benna	kN	14
Forza di strappo avambraccio	kN	8,2
Sistema idraulico	L	24
Serbatoio idraulico	L	16,1
LwA Potenza sonora	dB(A)	93
LpA Pressione sonora	dB(A)	80
Caratteristiche tecniche		
Velocità di traslazione	km/h	2,2 / 4,2
Rotazione	rpm	9,2
1° Ausiliario portata	l/min	33,6
Pressione 1° ausiliario	Bar	210
Lunghezza avambraccio	mm	1.130
Equipaggiamenti		
Sottocarro a carreggiata variabile - Servocomandi idraulici - Impianto martello/pinza - SP1 o SP2 - Fari da lavoro - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Rubinetti terminali - Accumulatore - Filtro a doppio elemento - Filtro dell'aria - Lama lunga allargabile - Sedile Deluxe - Braccioli regolabili - Presa di corrente 12V-5A - Tettuccio omologato per il sollevamento - Predisposizione pollice		
In aggiunta per versione Advanced: Valvole di sicurezza BHV - AHV e allarme di sovraccarico - Gancio di sollevamento		




FRONTALE - Lama sollevata						
D	1	1,5	2	2,5	3	3,5
H	1	1,5	2	2,5	3	3,5
3			269*			
2,5				267*		
2				253*	230	
1,5			258*	300*	228	
1		656	416	296	223	
0,5			393	284	217	173
0		578	377	275	212	
-0,5	672*	576	370	269	209	
-1	982*	580	369	268		
-1,5		571*	372*	244*		

LATERALE - Lama sollevata - carro 1.300 mm LATERALE - Lama sollevata - carro 980 mm						
D	1	1,5	2	2,5	3	3,5
H	1	1,5	2	2,5	3	3,5
3			269*			
2,5				267* / 218		
2				253* / 218	253 / 159	
1,5			258*	300* / 213	251 / 157	
1		702* / 434	458 / 285	326 / 204	246 / 153	
0,5			434 / 263	314 / 193	240 / 147	192 / 116
0		647 / 366	418 / 248	304 / 184	235 / 142	
-0,5	672*	645 / 365	411 / 242	298 / 179	231 / 139	
-1	982* / 718	648 / 368	410 / 242	297 / 177		
-1,5		571* / 375	372* / 246	246* / 182		


* Limite idraulico

Dimensioni

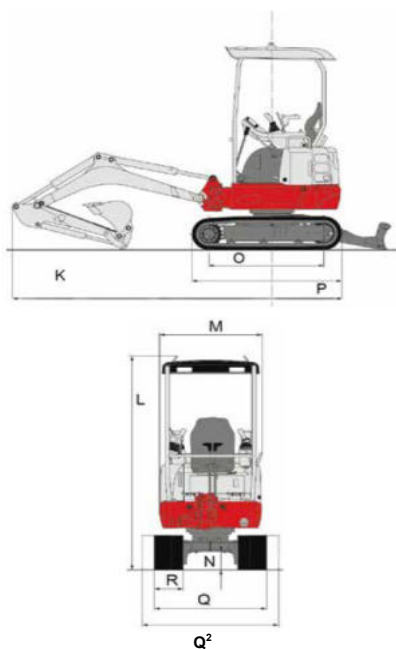

TB217R	
	(mm)
K	3.460
L	2.345
M	980
N	205
O	1.205
P	1.570
Q	980
Q2	1.300
R	230

Intervalli operativi

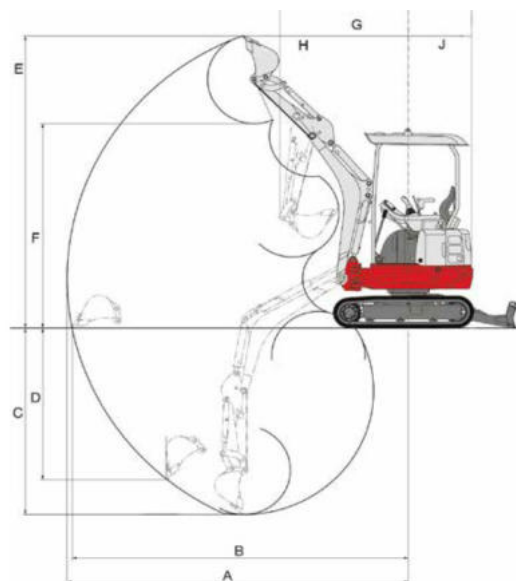


TB217R	
	(mm)
A	4.000
B	3.945
C	2.390
D	1.970
E	3.570
F	2.545
G	1.470
H	1.210
J	730

TB216



Specifiche

Specifiche base		Tettuccio	Cabina
Peso operativo	kg	1.780	1.875
Pressione al suolo	kPa	29,4	31,0
Modello motore		YANMAR 3TNV70	
Cilindrata	cm ³	854	
Regolamento emissioni motore		R2016/1628 - Stage V	
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	11,5 / 2.400	
Coppia	Nm	52,7 / 1.800	
Serbatoio gasolio	L	22	
Forza di strappo benna	kN	14	
Forza di strappo avambraccio	kN	8,2	
Sistema idraulico	L	24,5	
Serbatoio idraulico	L	16	
LwA Potenza sonora	dB(A)	93	
LpA Pressione sonora	dB(A)	76	77
Caratteristiche tecniche			
Velocità di traslazione	km/h	2,2 / 4,2	
Rotazione	rpm	9,2	
1° Ausiliario portata	l/min	33,6	
Pressione 1° ausiliario	Bar	210	
Lunghezza avambraccio	mm	1.130	
Equipaggiamenti			
Sottocarro a carreggiata variabile - Servocomandi idraulici - Impianto martello/pinza - Fari da lavoro - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio Rubinetti terminali ausiliario - Lama lunga allargabile - Accumulatore Filtro a doppio elemento - Filtro dell'aria - Swing stopper - Sedile Deluxe Presa di corrente 12V-5A - Radio con AUX-IN e riscaldamento (versione Cabina Advanced)			
In aggiunta per versione Advanced: Valvole di sicurezza HVB - HVA e allarme di sovraccarico - Predisposizione pollice			




		FRONTALE - Lama Sollevata - Cabina / Tettuccio					
H	D	1	1,5	2	2,5	3	3,5
3				257*			
2,5					271*		
2					270*	270* / 274	
1,5				311*	320*	267 / 272	
1				470 / 477	341 / 346	262 / 266	208 / 211
0,5				447 / 454	329 / 335	256 / 260	205 / 209
0			539*	433 / 440	320 / 325	250 / 254	- / 206
-0,5	605*	653 / 663	427 / 434	315 / 320	247 / 251		
-1	906*	657 / 667	427 / 434	314 / 319	242*		
-1,5		542*	362*	250*			

		LATERALE - Lama Sollevata - carro 1.300 mm - Cabina / Tettuccio					
H	D	1	1,5	2	2,5	3	3,5
3				257*			
2,5					271*		
2					270*	293*	
1,5				311*	320*	303*	
1				502*	389*	324* / 309	267 / 246
0,5				580 / 536	423 / 391	328 / 303*	264 / 243
0			539*	565 / 521	414 / 382	323 / 297	244* / 240
-0,5	605*	825* / 805	555* / 515	402* / 376	298* / 294		
-1	906*	698*	470*	341*	242*		
-1,5		542*	362*	250*			


* Limite idraulico

Dimensioni

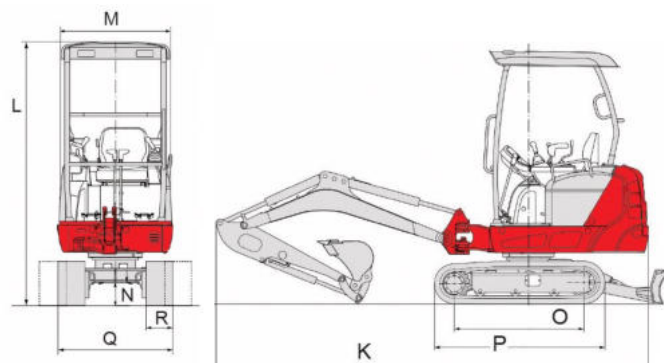

TB216		
	(mm)	
	T	C
K	3.870	
L	2.280	2.360
M	985	1.055
N	205	
O	1.155	
P	1.520	
Q	980/1.300	
R	230	

Intervalli operativi

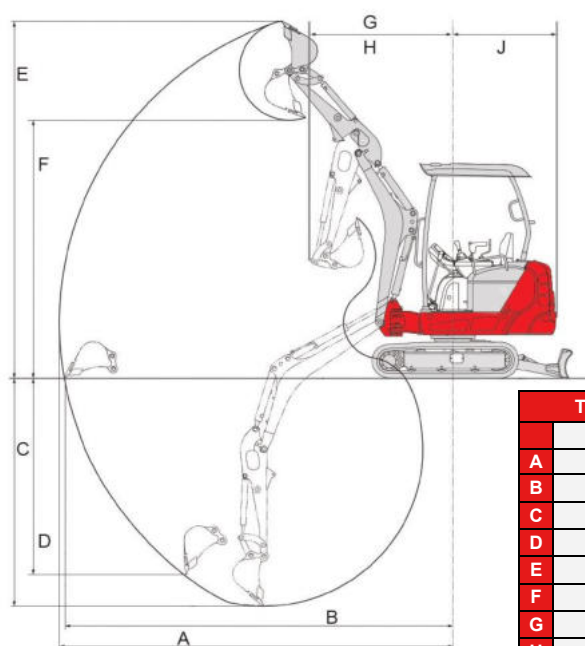


TB216	
	(mm)
A	4.090
B	4.035
C	2.390
D	2.060
E	3.740
F	2.705
G	1.480
H	1.155
J	1.075

TB20e

electric power

Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	1.930
Pressione al suolo	kPa	32,1
Batteria al litio	kWh	24,7
Voltaggio batteria	V	73
Caricatore on board (monofase)	@230V	dal 20%-80% in 8 ore
Caricatore off board (trifase)	@380V	dal 20%-80% in 2 ore
Coppia massima	Nm	54
Forza di strappo benna	kN	13,7
Forza di strappo avambraccio	kN	8,1
Sistema idraulico Load Sensing	L	24
Serbatoio idraulico	L	14,1
LwA Potenza sonora	dB(A)	78
Caratteristiche tecniche		
Velocità di traslazione	km/h	2,1 / 4,0
Rotazione	rpm	7,6
1° Ausiliario portata	l/min	34
Pressione 1° ausiliario	Bar	180
Lunghezza avambraccio	mm	1.130
Equipaggiamenti		
Sottocarro a carreggiata variabile - Servocomandi elettrici - Impianto martello/pinza - Display multi-informativo da 4,5" - Rubinetti terminali ausiliario - Accumulatore - Auto Tank - SP1 Proporzionale - Detent Mode SP1 - Eco Mode - Regolazione portate SP1 - Presa di corrente 12V-5A - Sfiato serbatoio idraulico - Swing stopper - Cambio modello ISO/G tramite display - Pedali traslazione reclinabili - Arresto di emergenza - Leva di sicurezza (joystick SX) - SP2 Proporzionale - Allarme di sovraccarico - AHV - BHV - Valvola sovraccarico SP1, SP2 - TFM - Sedile in PVC - Braccioli regolabili - Fari da lavoro a LED - Borsa porta attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Occhione di sollevamento carichi		




H \ D	FRONTALE - Lama Abbassata					
	1	1,5	2	2,5	3	3,5
3			290*			
2,5				276*		
2				260*	284*	
1,5			273*	291*	283*	
1			432*	342*	292*	251*
0,5			530*	374*	295*	239*
0		567*	520*	369*	282*	215*
-0,5	605*	687*	458*	332*	250*	
-1	923*	554*	374*	273*	197*	
-1,5		398*	270*	189*		

H \ D	LATERALE - Lama Sollevata - carro 1.300 mm (superiore) LATERALE - Lama Sollevata - carro 980 mm (inferiore)					
	1	1,5	2	2,5	3	3,5
3			290*	276*		
2,5				260*		
2				291*	284*/272	
1,5			273*	342*/315	283*/260	
1			432*/425	374*/295	292*/247	251*/203
0,5			530*/391	369*/281	295*/234	239*/195
0		576*/566	520*/374	332*/274	282*/225	215*/190
-0,5	605*	687*/561	458*/367	273*	250*/221	
-1	923*	554*	374*/367	189*	197*	
-1,5		398*				


* Limite idraulico

Dimensioni

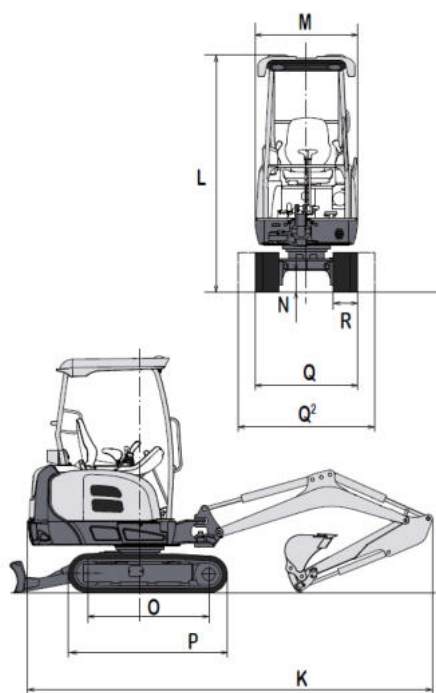

TB20e	(mm)
K	3.880
L	2.280
M	985
N	205
O	1.155
P	1.520
Q	980
Q2	1300
R	230

Intervalli operativi

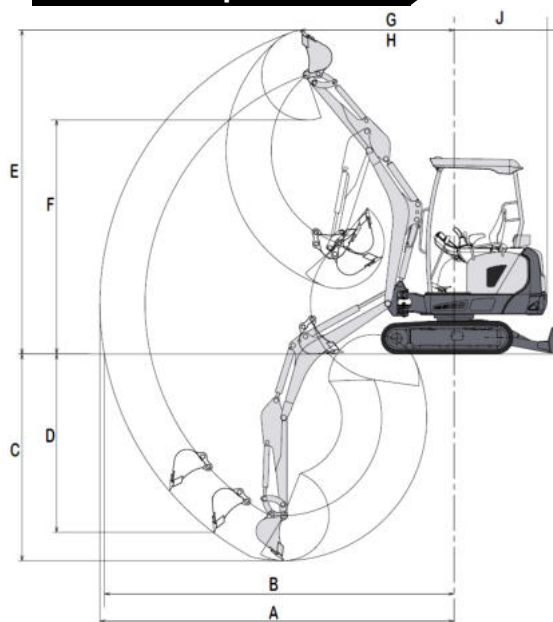

TB20e	(mm)
A	4.090
B	4.035
C	2.390
D	2.060
E	3.740
F	2.705
G	1.480
H	1.155
J	1.075

TB320

Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	1.930
Pressione al suolo	kPa	31,2
Modello motore	YANMAR 3TNV70	
Regolamento emissioni motore	Stage V	
Cilindrata	cm ³	854
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	12,0 / 2.500
Coppia	Nm/min ⁻¹	52,7 / 1.800
Serbatoio gasolio	L	22
Forza di strappo benna	kN	17
Forza di strappo avambraccio	kN	9,1
Sistema idraulico	L	35
Serbatoio idraulico	L	16
LwA Potenza sonora	dB(A)	93
LpA Pressione sonora	dB(A)	-
Caratteristiche tecniche		
Velocità di traslazione	km/h	2,4 - 4,5
Rotazione	rpm	9,5
1° Ausiliario portata	l/min	40,0
Pressione 1° ausiliario	Bar	210
Lunghezza avambraccio	mm	1.130
Equipaggiamenti		
Cingoli in gomma - Sottocarro a carreggiata variabile - Servocomandi idraulici Impianto martello/pinza - Pacchetto fari a LED - Sacca attrezzi Siringa d'ingrassaggio - Rubinetti terminali ausiliario - Accumulatore SP1 Proporzionale - Filtro a doppio elemento - Filtro dell'aria Presa di corrente 12V - 5A - Sedile in PVC - Braccioli regolabili - Swing stopper		
In aggiunta per versione Advanced: Check valve - SP2 Proporzionale Allarme di sovraccarico - AHV - BHV - Gancio di sollevamento - TFM - TSS		




D	H	FRONTALE - Lama Abbassata					
		1	1,5	2	2,5	3	3,5
3				287*			
2,5					309*		
2					311*	334*	
1,5				365*	369*	347*	
1				582*	447*	371*	308*
0,5				710*	497*	383*	300*
0			605*	700*	496*	373*	275*
-0,5	679*	929*	627*	454*	336*		
-1	1.012*	782*	528*	383*	269*		
-1,5		603*	402*	276*			

D	H	LATERALE - Lama Sollevata 1.370 mm (superiore) LATERALE - Lama Sollevata 980 mm (inferiore)					
		1	1,5	2	2,5	3	3,5
2,5					309*		
2				287*	311*	334*/253	
1,5				365*	369*/330	347*/250	
1				582*/434	447*/317	371*/243	297/192
0,5				655/407	475/303	366/235	293/188
0			605*/574	637/390	463/292	360/229	278*/185
-0,5	679*	929*/575	627*/384	454*/286	269*/226		
-1	1.012*	782*/580	528*/385	383*/286			
-1,5		603*/590	402*/391				


* Limite idraulico

Dimensioni

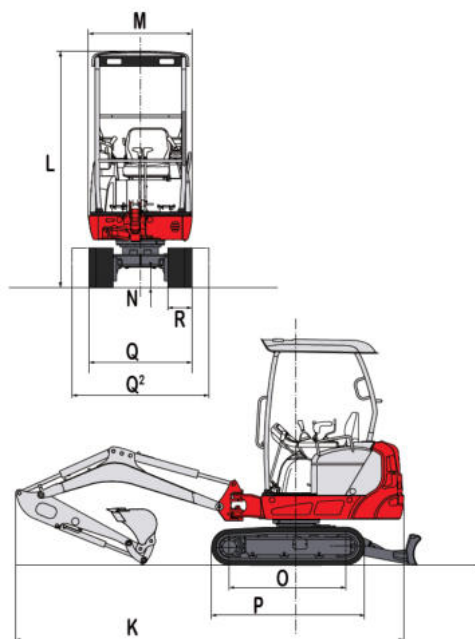

TB320	
	(mm)
K	3.910
L	2.300
M	985
N	205
O	1.205
P	1.570
Q	980
Q2	1.370
R	230

Intervalli operativi

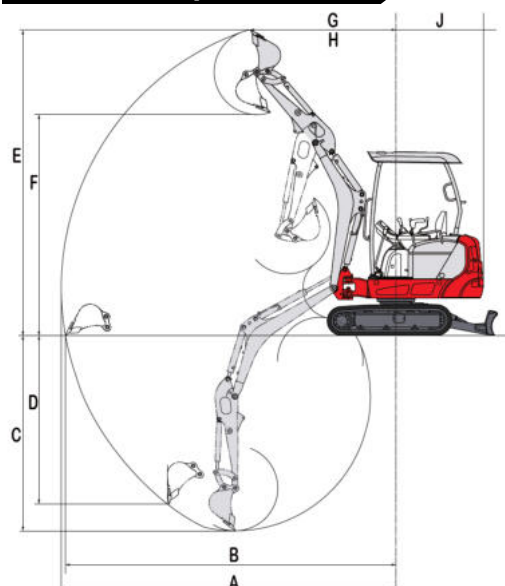


TB320	
	(mm)
A	4.090
B	4.035
C	2.370
D	2.040
E	3.760
F	2.725
G	1.485
H	1.155
J	1.110

TB225

Specifiche

Specifiche base		Tettuccio	Cabina
Peso operativo	kg	2.275	2.410
Pressione al suolo	kPa	28,7	30,4
Modello motore		YANMAR 3TNV82A	
Regolamento emissioni motore		R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	1.330	
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	16,5 / 2.200	
Coppia	Nm/min ⁻¹	84,1 / 1.320	
Serbatoio gasolio	L	30,5	
Forza di strappo benna	kN	19,3	
Forza di strappo avambraccio	kN	14,1	
Sistema idraulico	L	36	
Serbatoio idraulico	L	26	
LwA Potenza sonora	dB(A)	93	
LpA Pressione sonora	dB(A)	-	79,50
Caratteristiche tecniche			
Velocità di traslazione	km/h	2,5 / 4,2	
Rotazione	rpm	9,7	
1° Ausiliario portata	l/min	38,5	
Pressione 1° ausiliario	Bar	210	
Lunghezza avambraccio	mm	1.245	
Equipaggiamenti			
Sottocarro a carreggiata variabile - 1a linea idraulica con comandi proporzionali - Lama allargabile - Impianto martello/pinza - Fari da lavoro a LED - Rubinetti terminali impianto ausiliario - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Radio Bluetooth (versione cabina) - PC di bordo Riscaldamento - Funzionamento a scatto SP1 - Regolazione della portata linea aux - Staccabatteria - Accumulatore - Pedali reclinabili - Presa 12V-5A - Sedile Deluxe - Swing Stopper - Auto decelerazione			
In aggiunta per versione Advanced: Valvole di sicurezza HVB - HVA e allarme di sovraccarico - Sedile Comfort - Gancio sollevamento carichi Predisposizione pollice			




D	FRONTALE - Lama Sollevata - Cabina / Tettuccio					
	1	1,5	2	2,5	3	3,5
H 3					477	
2,5					481 / 450	
2				525*	475 / 445	367 / 342
1,5			790*	620 / 581	464 / 434	363 / 338
1			846 / 792	597 / 558	452 / 421	356 / 331
0,5			812 / 758	578 / 539	441 / 410	350 / 325
0		1.100*	796 / 742	565 / 526	433 / 402	346 / 321
-0,5	1.157*	1.323 / 1234	792 / 738	560 / 521	429 / 399	
-1	1.658*	1.335 / 1247	797 / 743	562 / 523	433 / 402	
-1,5	2.307*	1.359 / 1271	811 / 757	575 / 536		

D	LATERALE - Lama Sollevata - carro 1.500 mm - Cabina / Tettuccio					
	1	1,5	2	2,5	3	3,5
H 3					491 / 453	
2,5					482* / 457	
2				525*	489 / 451	381 / 349
1,5			790*	634 / 586	479 / 441	377 / 345
1			856 / 790	612 / 563	467 / 428	370 / 339
0,5			824 / 757	593 / 544	456 / 417	364 / 333
0		1.100*	809 / 742	581 / 532	448 / 409	360 / 329
-0,5	1.157*	1.311 / 1.204	805 / 738	576 / 527	448 / 410	
-1	1.658*	1.323 / 1.216	809 / 743	591 / 542		
-1,5	2.307*	1.345 / 1.238	823 / 756			


* Limite idraulico

Dimensioni

TB225		
	(mm)	
	T	C
K	4.180	
L	2.35	2.43
M	1.100	
N	190	
O	1.415	
P	1.790	
Q	1.100	
Q ²	1.500	
R	250	

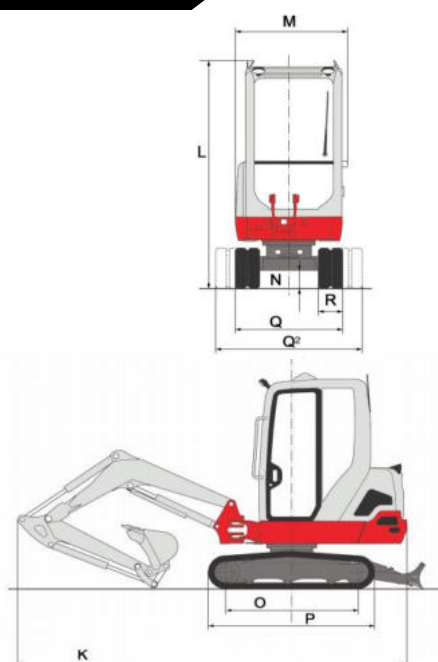

Intervalli operativi

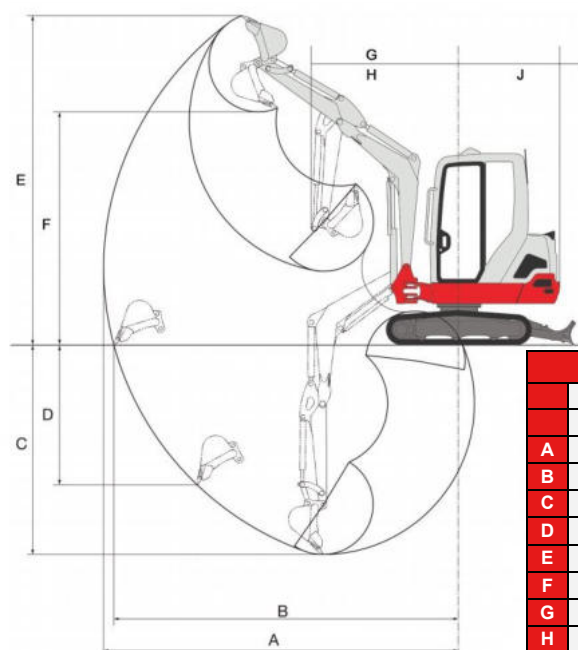

TB225		
	(mm)	
	T	C
A	4.375	
B	4.250	
C	2.580	
D	2.100	
E	4.060	
F	2.875	
G	1.830	
H	1.485	
J	1.240	

TB325R

Specifiche

Specifiche base		Tettuccio
Peso operativo	kg	2.320
Pressione al suolo	kPa	27,6
Modello motore		YANMAR 3TNV82A
Regolamento emissioni motore		R2016/1628 - Stage V
Cilindrata	cm ³	1.330
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	16,5 / 2.200
Coppia	Nm/min ⁻¹	85,1 / 1.320
Serbatoio gasolio	L	31,2
Forza di strappo benna	kN	19,3
Forza di strappo avambraccio	kN	11,3
Sistema idraulico	L	48
Serbatoio idraulico	L	25
LwA Potenza sonora	dB(A)	93
LpA Pressione sonora	dB(A)	78

Caratteristiche tecniche

Velocità di traslazione	km/h	2,5 / 4,3
Rotazione	rpm	8,9
1° Ausiliario portata	l/min	40
Pressione 1° ausiliario	Bar	210
Lunghezza avambraccio	mm	1.210


Equipaggiamenti

Impianto martello/pinza - 1a linea idraulica con comandi proporzionali
Fari da lavoro a LED - Rubinetti terminali impianto ausiliario - Sacca attrezzi
Siringa d'ingrassaggio - Modello a leva standard - Staccabatteria - Contrappeso
standard Tappo con drenaggio - Vano portattrezzi - Filtro a doppio elemento
Filtro dell'aria - Finecorsa brandeggio - Accumulatore - Pedali reclinabili - Sedile
Deluxe Display multifunzione - Presa 12V-5A - Funzionamento a scatto - Swing
Stopper Auto decelerazione


In aggiunta per versione Advanced: Valvole di sicurezza HVB, HVA

Gancio sollevamento carichi—Allarme di sovraccarico - Valvola di blocco lama dozer

Dimensioni

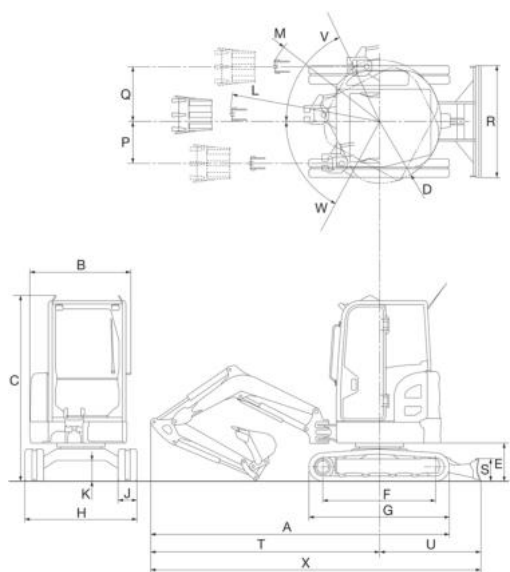

TB325R	
	(mm)
A	4.020
B	1.300
C	2.420
D	825
E	505
F	1.510
G	1.890
H	1.500
J	250
K	275
L	2.005
M	1.625
P	560
Q	735
R	1.500
S	300
T	3.075
U	1.350
V	70°
W	55°
X	4.435




D H	FRONTALE - Lama Sollevata / Lama abbassata solo versione Advanced					
	1	1,5	2	2,5	3	3,5
3				475* / -	388 / 457*	
2,5					389 / 423*	
2					380 / 453*	290 / 465*
1,5			718*	494 / 581*	366 / 519*	283 / 491*
1			664 / 1.091*	466 / 745*	350 / 602*	274 / 531*
0,5			627 / 1.335*	443 / 882*	336 / 678*	266 / 570*
0		812*	613 / 1.409*	429 / 957*	327 / 726*	261 / 591*
-0,5	1.006*	1.060 / 1.265*	610 / 1.375*	425 / 963*	323 / 731*	261 / 567*
-1	1.428*	1.072 / 1.838*	616 / 1.249*	428 / 893*	327 / 663*	
-1,5	1.965*	1.096 / 1.517*	632 / 989*	442 / 687*		

D	LATERALE - Lama Sollevata					
	1	1,5	2	2,5	3	3,5
3				475*	377	
2,5					378	
2					369	285
1,5			681	475	356	278
1			625	448	341	269
0,5			591	426	328	262
0		812*	578	414	319	257
-0,5	1.006*	953	576	409	315	257
-1	1.428*	963	581	412	319	
-1,5	1.965*	985	596	425		

* Limite idraulico

Intervalli operativi

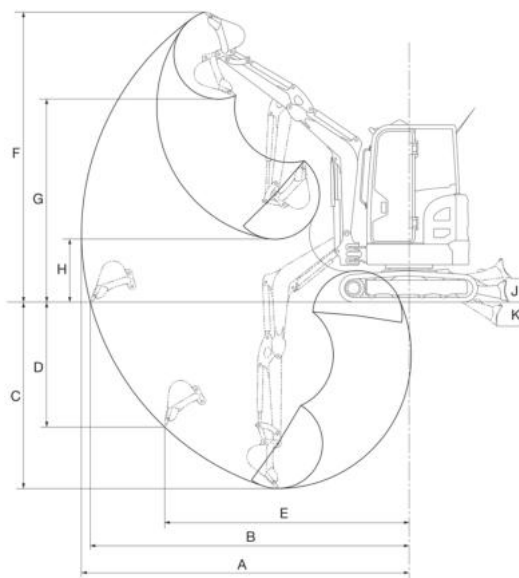

TB325R	
	(mm)
A	4.475
B	4.350
C	2.540
D	2.045
E	2.890
F	3.965
G	2.775
H	860
J	325
K	325

TB230

Specifiche

Specifiche base		Tettuccio	Cabina
Peso operativo	kg	2.810	2.973**
Pressione al suolo	kPa	28,7	29,3
Modello motore	YANMAR 3TNV88F		
Regolamento emissioni motore	R2016/1628 - Stage V		
Cilindrata	cm ³	1.642	
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	18,2 / 2.400	
Coppia	Nm/min ⁻¹	92,2 / 1.440	
Serbatoio gasolio	L	46	
Forza di strappo benna	kN	20,9	
Forza di strappo avambraccio	kN	12,9	
Sistema idraulico	L	56	
Serbatoio idraulico	L	35	
LwA Potenza sonora	dB(A)	93	
LpA Pressione sonora	dB(A)	73	

Caratteristiche tecniche

Velocità di traslazione	km/h	2,9 / 5,2
Rotazione	rpm	10,3
1° Ausiliario portata	l/min	54
Pressione 1° ausiliario	Bar	210
Lunghezza avambraccio	mm	1.445

Equipaggiamenti

Impianto martello/pinza - 1a linea idraulica con comandi proporzionali
Fari da lavoro a LED - Rubinetti terminali impianto ausiliario - Sacca attrezzi
Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo - Eco mode/Modalità Montagna
Funzionamento a scatto - Filtro a doppio elemento - Filtro dell'aria - Sedile Deluxe (vers. Tettuccio), Comfort (vers. Cabina) - Regolazione della portata linea aux
Accumulatore - Swing Stopper - Auto decelerazione - Radio con AUX-IN, USB, Bluetooth (vers. Cabina) - Riscaldamento (vers. Cabina) - Predisposizione pollice

In aggiunta per versione Advanced: Valvole di sicurezza HVB - HVA - Allarme di sovraccarico - Lama flottante e angolare - Gancio sollevamento carichi




H	D	FRONTALE - Lama Sollevata - Cabina / Tettuccio			
		1	2	3	4
4				529*	
3				474*	
2				562*	458 / 436
1			1.262 / 1.203	692 / 658	448 / 425
0			1.211 / 1.152	666 / 633	440 / 417
-1	1.540*	1.213 / 1.154	662 / 629		
-2		693*			

H	D	LATERALE - Lama Sollevata - Cabina / Tettuccio			
		1	2	3	4
4				529*	
3				474*	
2				562*	402 / 400
1			1.066 / 1.059	601 / 598	392 / 390
0			1.019 / 1.012	577 / 573	384 / 382
-1	1.540*	1.020 / 1.014	573 / 569		
-2		693*			


* Limite idraulico

Dimensioni

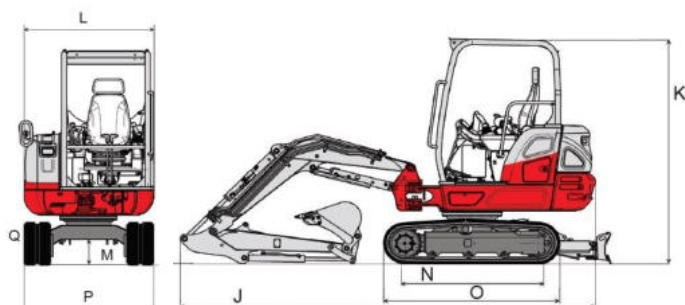

TB230		(mm)
	T	C
K	2.540	2.525
L	1.460	
M	305	
N	1.440	
O	1.900	
P	1.450	
Q	300	
J	4.595	

Intervalli operativi

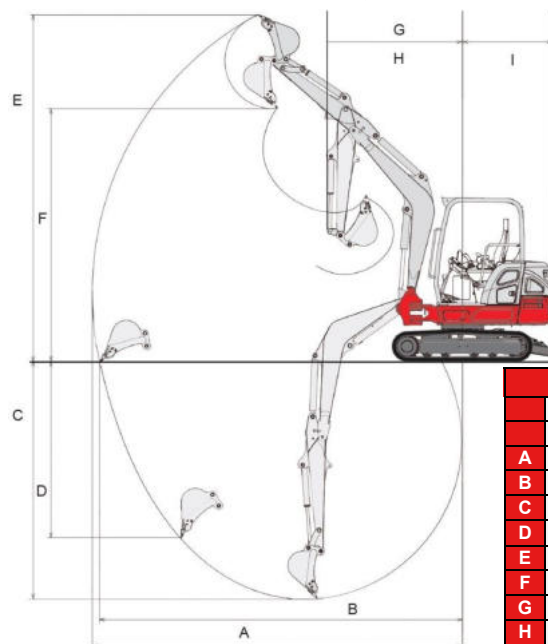

TB230		(mm)
	T	C
A	4.850	
B	4.710	
C	2.835	
D	2.165	
E	4.490	
F	3.230	
G	1.895	
H	1.505	
I	1.330	

** I valori fanno riferimento alla versione Advanced

TB235-2



Specifiche

Specifiche base		Tettuccio	Cabina
Peso operativo	kg	3.374	3.474
Pressione al suolo	kPa	30,4	31,4
Modello motore		YANMAR 3TNV88F	
Regolamento emissioni motore		R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	1.642	
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	18,2 / 2.400	
Coppia	Nm/min ⁻¹	92,2 / 1.440	
Serbatoio gasolio	L	46	
Forza di strappo benna	kN	27,1	
Forza di strappo avambraccio	kN	17,3	
Sistema idraulico	L	68	
Serbatoio idraulico	L	35	
LwA Potenza sonora	dB(A)	93	
LpA Pressione sonora	dB(A)	70,89	
Caratteristiche tecniche			
Velocità di traslazione	km/h	2,8 / 4,2	
Rotazione	rpm	9,3	
1° Ausiliario portata	l/min	60	
Pressione 1° ausiliario	Bar	210	
Lunghhezza avambraccio	mm	1.450	
Equipaggiamenti			
Impianto martello/pinza - 1a linea idraulica con comandi proporzionali Fari da lavoro a LED - Rubinetti terminali impianto ausiliario - Sacca attrezzi Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo - Eco mode - Modalità montagna - Funzionamento a scatto - Filtro a doppio elemento - Filtro dell'aria Regolazione della portata linea aux - Accumulatore - Riscaldamento e A/C (vers. Cabina) - Radio con AUX-IN, Bluetooth e MP3 (vers. Cabina) Sedile Comfort (vers. Cabina) e Deluxe (vers. Tettuccio) - Swing Stopper Auto decelerazione - Predisposizione pollice			
In aggiunta per versione Advanced: Valvole di sicurezza HVB - HVA Allarme di sovraccarico - Gancio sollevamento carichi - SP2 (vers. Tettuccio Adv.)			





H	D	FRONTALE - Lama Sollevata - Cabina / Tettuccio				
		1	2	3	4	MAX
MAX				697* / -		
4				654*		
3					561 / 511	
2				788*	544 / 495	
1				823 / 750	525 / 476	442 / -
0			1.488 / 1.353	787 / 714	510 / 461	
-1		1.752*	1.498 / 1.363	781 / 708		
-2		3.044*	1.498* / 1.408	815 / 742		

H	D	LATERALE - Lama Sollevata - Cabina / Tettuccio				
		1	2	3	4	MAX
MAX				697* / -		
4				654*		
3					537 / 503	
2				788* / 776	521 / 487	
1				773 / 724	502 / 469	425 / -
0			1.332 / 1.246	739 / 690	448 / 455	
-1		1.752*	1.341 / 1.255	733 / 684		
-2		3.044*	1.381 / 1.295	765 / 716		


* Limite idraulico

Dimensioni

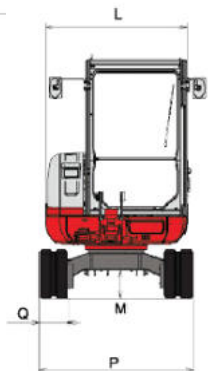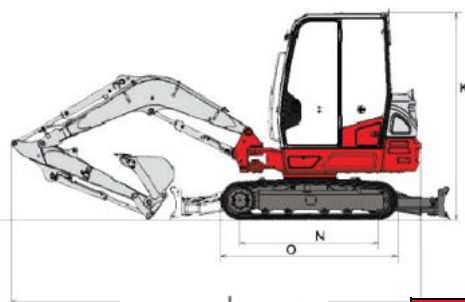

TB235-2		
	(mm)	
	T	C
J	4.900	
K	2.510	2.495
L	1.460	
M	295	
N	1.645	
O	2.110	
P	1.580	
Q	300	

Intervalli operativi

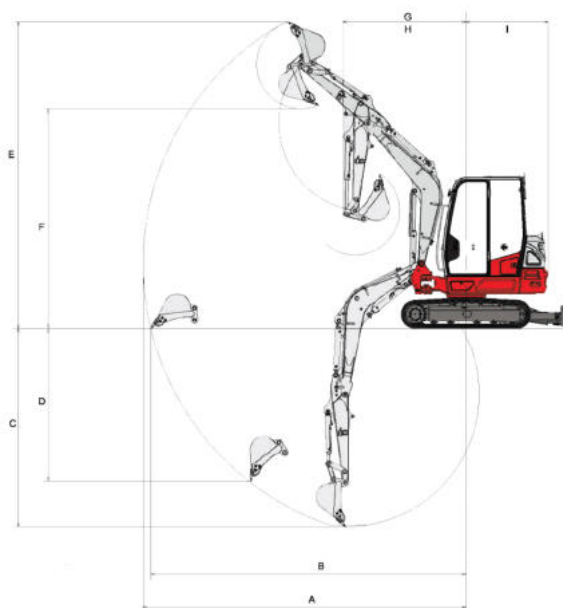

TB235-2		
	(mm)	
	T	C
A	5.255	
B	5.130	
C	3.245	
D	2.495	
E	5.010	
F	3.595	
G	2.005	
H	1.660	
I	1.330	

TB335R



Specifiche

Specifiche base		Tettuccio	Cabina
Peso operativo ⁽¹⁾	kg	3.655	3.835
Pressione al suolo	kPa	30,9	32,2
Modello motore		KUBOTA V1505-E4B	
Regolamento emissioni motore		Stage V	
Cilindrata	cm ³	1498	
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	18,2	
Coppia	Nm/min ⁻¹	94,3	
Serbatoio gasolio	L	43,5	
Forza di strappo benna	kN	27,1	
Forza di strappo avambraccio	kN	19,1	
Sistema idraulico	L	59	
Serbatoio idraulico	L	28,4	
LwA Potenza sonora	dB(A)	93	
LpA Pressione sonora	dB(A)	71,25	

Caratteristiche tecniche

Velocità di traslazione	km/h	3,0 / 4,1
Rotazione	rpm	9
Portata 1° ausiliario	l/min	64,4
Pressione 1° ausiliario	Bar	210
Lunghezza avambraccio	mm	1410

Equipaggiamenti

Cingoli in gomma - Impianto martello/pinza - Fari da lavoro a LED
Avambraccio lungo - Sacca attrezzi Siringa d'ingrassaggio -
Computer di bordo Touch screen multifunzione 7" - A/C - Valvole di
sicurezza HVB, HVA, Valvola lama dozer - Allarme di sovraccarico -
Funzionamento a scatto - Eco mode - 1a e 2a linea idraulica con
comandi proporzionali Radio DAB Plus con Bluetooth - Presa 12V-
5A - Accumulatore Sedile Comfort - Pedali reclinabili - Regolazione
della portata linee ausiliarie - Auto decelerazione - Pompa travaso
gasolio - Swing stopper - Gancio sollevamento carichi - Filtro a
doppio elemento - Sfiato serbatoio idraulico - Filtro dell'aria - TFM -
TSS- Predisposizione pollice




H	D	Frontale - Lama Sollevata / Lama Abbassata				
		1	2	3	4	MAX
MAX				712*		
3					571/653*	
2				823*/823*	560/704*	
1				828/1169*	538/821*	420/716*
0			1278*/1278*	792/1362*	522/902*	
-1		1824*/1824*	1552/2340*	788/1315*	522/838*	
-2			1599/1615*	817/899*		

H	D	Laterale - Lama Sollevata				
		1	2	3	4	MAX
MAX				712*		
3					527	
2				810	516	
1				752	495	387
0			1278*	718	479	
-1		1824*	1350	713	479	
-2			1393	741		

* Limite idraulico
Valori di riferimento per la versione
Cabina


⁽¹⁾ Peso operativo include: cabina/tettuccio, benna std., operatore, lubrificanti, liquidi, pieno carburante e allestimento modello per il mercato Italia.

Dimensioni

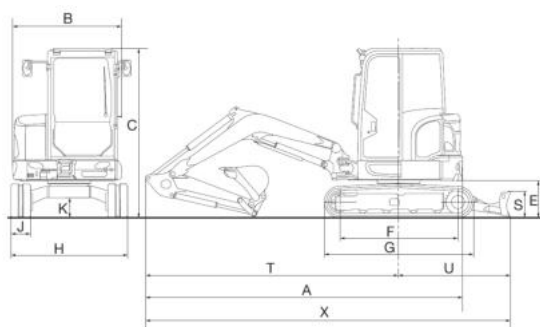

TB335R	(mm)
A	4890
B	1625
C	2490
E	550
F	1750
G	2215
H	1740
J	300
K	295
S	395
T	3780
U	1650
X	5440

Intervalli operativi

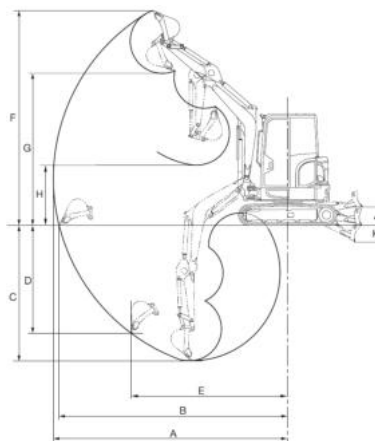



TB335R	(mm)
A	5430
B	5305
C	3205
D	2505
E	3655
F	4945
G	3530
H	1205
J	415
K	380

TB240

Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	4.130
Pressione al suolo	kPa	31,6
Modello motore	Yanmar 3TNV88C	
Regolamento emissioni motore	R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	2.189
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	26,7 / 2.200
Coppia	Nm/min ⁻¹	142,6 / 1.430
Serbatoio gasolio	L	70
Forza di strappo benna	kN	30,8
Forza di strappo avambraccio	kN	18,3
Sistema idraulico	L	74
Serbatoio idraulico	L	41
LwA Potenza sonora	dB(A)	96
LpA Pressione sonora	dB(A)	73,42
Caratteristiche tecniche		
Velocità di traslazione	km/h	2,9 / 5,3
Rotazione	rpm	9,6
1° Ausiliario portata	l/min	65,3
Pressione 1° ausiliario	Bar	206
Lunghezza avambraccio	mm	1.600
Equipaggiamenti		
Impianto martello/pinza - 1a linea idraulica con comandi proporzionali Fari da lavoro a LED - Rubinetti terminali impianto ausiliario - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo - Eco mode - Modalità Montagna - Funzionamento a scatto - Filtro a doppio elemento - Filtro dell'aria Regolazione della portata linea aux - A/C - Radio con AUX-IN, USB e Bluetooth - Sedile Deluxe - Accumulatore - Auto decelerazione - Swing Stopper - TFM - Predisposizione pollice		
In aggiunta per vers. Advanced: Valvole di sicurezza HVB - HVA, Lama flottante e angolare, Gancio sollevamento carichi, SP2		

Dimensioni

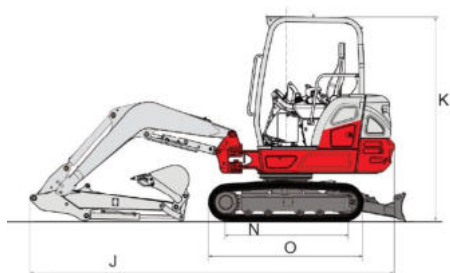

TB240 DPF	
	(mm)
K	2.490
L	1.720
M	295
N	1.645
O	2.105
P	1.740
Q	350
J	5.085




H	D	FRONTALE - Lama Sollevata				
		1	2	3	4	MAX
MAX				747*		
3					689	
2				890*	674	
1				1.004	650	503
0			1.595*	961	630	
-1		1.749*	1.806	950	625	
-2		2.861*	1.846	970		

H	D	LATERALE - Lama Sollevata				
		1	2	3	4	MAX
MAX				747*		
4					651	
3				890*	637	
2				938	613	477
1			1.595*	897	594	
0		1.749*	1.636	887	590	
-1		2.861*	1.673	905		
-2		2.861*	1.673	905		

* Limite idraulico

Intervalli operativi

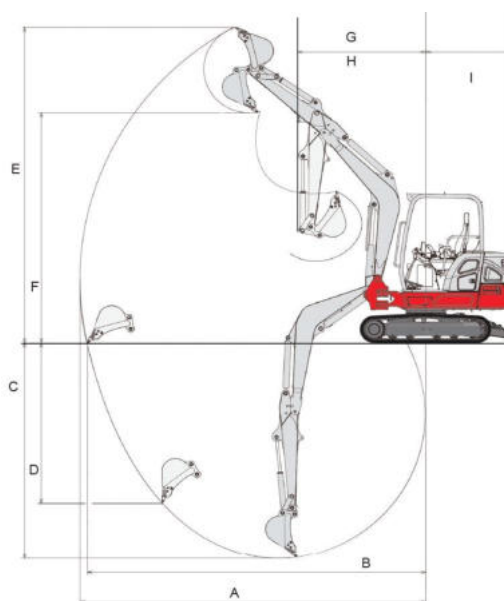


TB240 DPF	
	(mm)
A	5.545
B	5.425
C	3.465
D	2.665
E	5.245
F	3.825
G	2.040
H	1.620
I	1.365

TB250-2



Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	5.120
Pressione al suolo	kPa	30
Modello motore		4TNV88C
Regolamento emissioni motore		R2016/1628 - Stage V
Cilindrata	cm ³	2.189
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	29,1 / 2.400
Coppia	Nm/min ⁻¹	144,9 / 1.560
Serbatoio gasolio	L	70
Forza di strappo benna	kN	37,3
Forza di strappo avambraccio	kN	23,4
Sistema idraulico	L	95
Serbatoio idraulico	L	45
LwA Potenza sonora	dB(A)	96
LpA Pressione sonora	dB(A)	71
Caratteristiche tecniche		
Velocità di traslazione	km/h	2,8 - 5,2
Rotazione	rpm	9,5
1° Ausiliario portata	l/min	91,7
Pressione 1° ausiliario	Bar	206
Lunghezza avambraccio	mm	1.760
Equipaggiamenti		
Impianto martello/pinza - 1a e 2a linea idraulica con comandi proporzionali Fari da lavoro a LED - Rubinetti terminali impianto ausiliario - Sacca attrezzi Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo - Eco Mode - Modalità montagna Filtro a doppio elemento - Filtro dell'aria - Regolazione della portata linea aux - A/C - Radio con AUX-IN, USB e Bluetooth - Sedile Deluxe - Accumulatore Auto decelerazione - Swing Stopper - TFM - Predisposizione pollice		
In aggiunta per vers. Advanced: Valvole di sicurezza HVB - HVA, allarme di sovraccarico - Gancio sollevamento carichi - SP2		





H	D	FRONTALE - Lama Sollevata				
		1	2	3	4	5
5				1.019*		
4					924*	
3					948*	
2				1.410*	1.069	748
1				1.577	1.021	729
0			1.612*	1.509	985	714
-1		2.092*	2.875*	1.493	972	
-2		3.260*	3.027*	1.515		

H	D	LATERALE - Lama Sollevata				
		1	2	3	4	5
5				1.019*		
4					867	
3					860	
2				1.280	824	577
1				1.173	779	559
0			1.612*	1.112	746	545
-1		2.092*	2.076	1.098	733	
-2		3.260*	2.123	1.117		


* Limite idraulico

Dimensioni

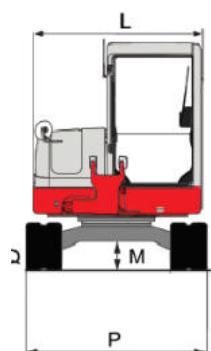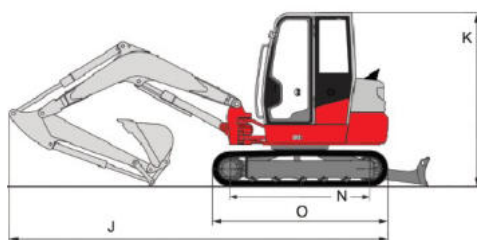

TB250-2	
	(mm)
J	5.495
K	2.555
L	1.750
M	335
N	1.975
O	2.500
P	1.840
Q	400

Intervalli operativi

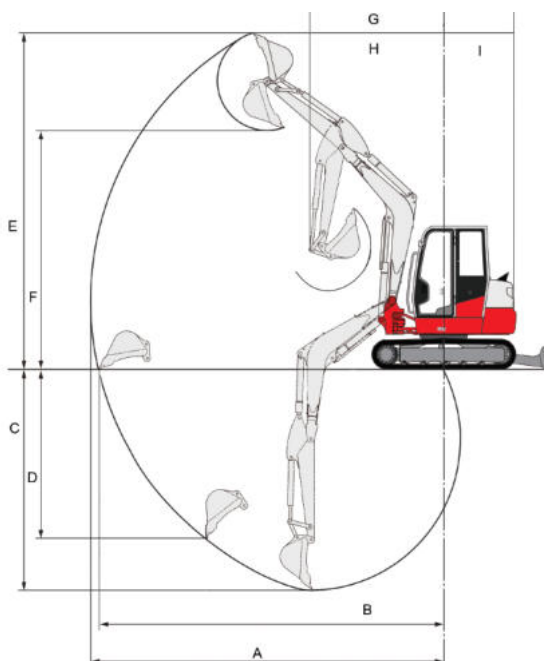

TB250-2	
	(mm)
A	6.120
B	5.985
C	3.780
D	2.985
E	5.655
F	4.045
G	2.330
H	1.850
I	1.360

TB350R



Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	5.205
Pressione al suolo	kPa	28,9
Modello motore	KUBOTA V2607-E5B	
Regolamento emissioni motore	Stage V	
Post trattamento gas di scarico	DOC+DPF	
Cilindrata	cm ³	2615
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	32,4/2000
Coppia	Nm/min ⁻¹	180,1/1500
Serbatoio gasolio	L	55,3
Consumo carburante	l/h	8,5
Forza di strappo benna	kN	37,3
Forza di strappo avambraccio	kN	22,4
Sistema idraulico	L	85
Serbatoio idraulico	L	40,8
LwA Potenza sonora	dB(A)	97
LpA Pressione sonora	dB(A)	70,05
Caratteristiche tecniche		
Velocità di traslazione	km/h	2,8 / 5,0
Rotazione	rpm	8,9
Portata 1° ausiliario	l/min	93,2
Pressione 1° ausiliario	Bar	206
Lunghezza avambraccio	mm	1.650
Equipaggiamenti		
Cingoli in gomma - Impianto martello/pinza - Fari da lavoro a LED Avambraccio lungo - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo Touch screen multifunzione 7" - A/C con sbrinatorio Valvole di sicurezza HVB, HVA, - Allarme di sovraccarico - Detent Mode - Eco mode - 1a linea idraulica proporzionale - Radio DAB Plus con Bluetooth - Presa 12V-5A - Accumulatore - Sedile Comfort Pedali reclinabili - Regolazione della portata linee ausiliarie - Auto decelerazione - Pompa travaso gasolio - Swing stopper - Gancio sollevamento carichi - Filtro a doppio elemento - Sfiato serbatoio idraulico - Filtro dell'aria - Valvola lama dozer - 2a linea idraulica proporzionale - 3 linea per attacco rapido - Auto Tank - Parapioggia TFM - TSS- Predisposizione pollice		




H	D	FRONTALE - Lama Sollevata / Lama Abbassata					
		1	2	3	4	5	MAX
MAX				1.199*			
4					928/1064*		
3					928/1041*		
2				1.433/1.547*	895/1222*	620/1094*	
1				1.322/2.201*	852/1461*	604/1163*	563/981*
0				1.264/2.483*	821/1607*	593/1175*	
-1	1.905*	2.606/2.667*	1.256/2.352*	813/1543*			
-2		2.672/2.991*	1.285/1.773*				

H	D	LATERALE - Lama Sollevata					
		1	2	3	4	5	MAX
MAX				1.163			
4					802		
3					803		
2				1.216	771	535	
1				1.112	730	520	484
0				1.058	700	509	
-1	1.905*	2.060	1.050	692			
-2		2.118	1.078				

* Limite idraulico
Valori di riferimento per la versione Cabina


** Valori calcolati sulla base degli optional della macchina.
Non sono definitivi e potranno subire modifiche.

Dimensioni

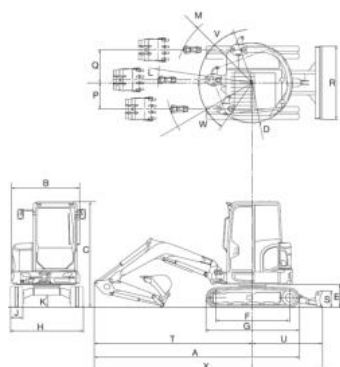

TB350R	
	(mm)
A	5.390
B	1.775
C	2.540
E	605
F	1.975
G	2.500
H	2.000
J	400
K	335
S	430
T	4.145
U	1.720
X	5.900

Intervalli operativi

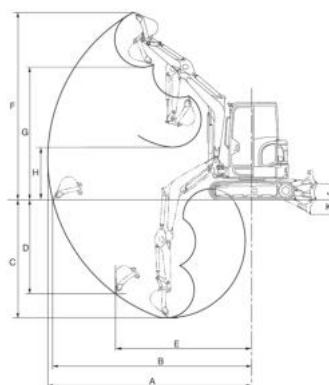


TB350R	
	(mm)
A	6.065
B	5.925
C	3.575
D	2.925
E	3.915
F	5.580
G	3.945
H	1.220
J	435
K	355

TB260

Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	5.748
Pressione al suolo	kPa	31,5
Modello motore	YANMAR 4TNV86CT	
Regolamento emissioni motore	R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	2.091
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	35,5 / 2.400
Coppia	Nm/min ⁻¹	177 / 1.560
Serbatoio gasolio	L	81
Forza di strappo benna	kN	43,2
Forza di strappo avambraccio	kN	27,3
Sistema idraulico	L	90
Serbatoio idraulico	L	49
LwA Potenza sonora	dB(A)	97
LpA Pressione sonora	dB(A)	74
Caratteristiche tecniche		
Velocità di traslazione	km/h	2,8 / 4,9
Rotazione	rpm	9,4
1° Ausiliario portata (High flow)	l/min	102
Pressione 1° ausiliario	Bar	206
Portata 2° ausiliario	l/min	44
Lunghezza avambraccio	mm	1.780
Equipaggiamenti		
Impianto martello/pinza - Fari da lavoro a LED - Rubinetti terminali ausiliario su avambraccio - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo multifunzione - Valvole di sicurezza HVB, HVA - Allarme di sovraccarico Funzionamento a scatto - Eco mode - Modalità montagna - 1a e 2a linea idraulica con comandi proporzionali - 3a linea idraulica ad alta pressione Auto decelerazione - Pompa travaso gasolio - Swing stopper - Gancio sollevamento carichi - Radio con AUX-IN, USB e Bluetooth - A/C e riscaldamento - Comodo sedile - Accumulatore - Filtro a doppio elemento Filtro dell'aria - TFM - Predisposizione pollice		





H	D	FRONTALE - Lama Sollevata					
		1	2	3	4	5	MAX
5				1.131*			
4					999*		
3					1.051*	904	
2				1.631*	1.261	891	
1				1.894	1.207	869	792
0			1.806*	1.821	1.168	852	
-1		2.421*	3.211*	1.806	1.154		
-2		3.684*	3.814*	1.832	1.176		

H	D	LATERALE - Lama Sollevata					
		1	2	3	4	5	MAX
5				1.131*			
4					999*		
3					1.051*	741	
2				1.618	1.026	729	
1				1.494	976	708	645
0			1.806*	1.427	938	691	
-1		2.421*	2.728	1.413	925		
-2		3.684*	2.785	1.436	946		


* Limite idraulico

Dimensioni

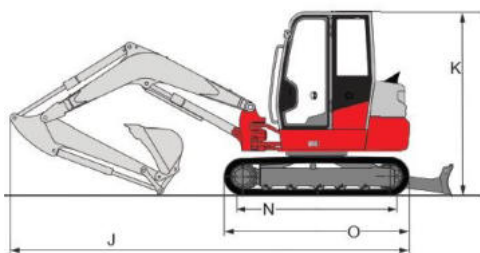

TB260	
	(mm)
J	5.550
K	2.560
L	1.870
M	330
N	2.050
O	2.575
P	2.000
Q	400

Intervalli operativi

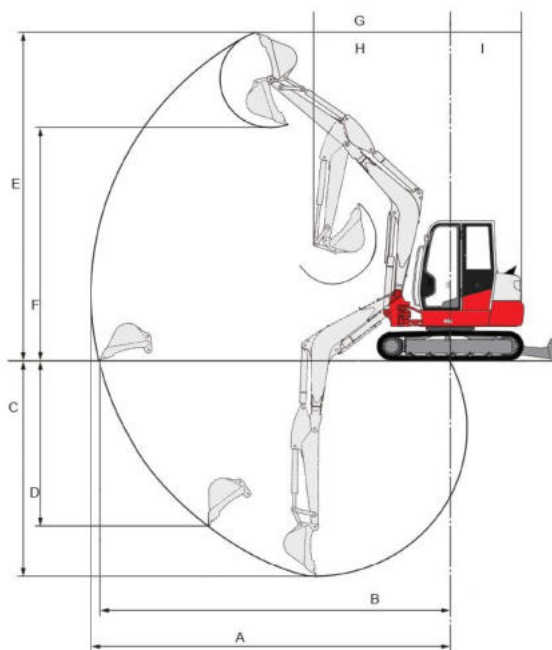

TB260	
	(mm)
A	6.270
B	6.130
C	3.895
D	2.980
E	5.940
F	4.220
G	2.420
H	1.975
I	1.300

TB257FR



Specifiche

Specifiche base

Peso operativo	kg	5.930
Pressione al suolo	kPa	33,3
Modello motore	Kubota V2403-CR-TE5B	
Regolamento emissioni motore	R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	2.434
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	39 / 2.200
Coppia	Nm	195,6 / 1.500
Serbatoio gasolio	L	70,2
Forza di strappo benna	kN	36,6
Forza di strappo avambraccio	kN	23,1
Sistema idraulico	L	100
Serbatoio idraulico	L	52
LwA Potenza sonora	dB(A)	98
LpA Pressione sonora	dB(A)	76,77

Caratteristiche tecniche

Velocità di traslazione	km/h	2,6 / 4,8
Rotazione	rpm	9,6
1° Ausiliario portata	l/min	105
Pressione 1° ausiliario	Bar	206
Portata 2° ausiliario	l/min	44
Lunghezza avambraccio	mm	1.760

Equipaggiamenti

Impianto martello/pinza - Fari da lavoro a LED - Rubinetti terminali ausiliario su avambraccio - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - PC di bordo - Riscaldamento e A/C - Valvole di sicurezza HVB, HVA, lama dozer - Allarme di sovraccarico - Funzionamento a scatto - Modalità ECO Modalità Montagna - Controllo proporzionale SP1, SP2, Hi-Flow per SP1 Selettore (1/2 vie) - Auto decelerazione - Radio AUX-IN, USB, Bluetooth Gancio sollevamento carichi - SP3 alta pressione - Pompa di trasferimento del carburante - Accumulatore - Protezione antipioggia cabina - TFM - TSS Predisposizione pollice





H	D	FRONTALE - Lama Sollevata / Lama abbassata				
		1	2	3	4	5
4					1.211 / 1.366*	
3					1.209 / 1.386*	798*
2				1.858 / 2.107*	1.168 / 1.461*	808 / 1.123*
1				1.707 / 2.305*	1.107 / 1.525*	783 / 1.129*
0			1.485*	1.605 / 2.278*	1.054 / 1.514*	757 / 1.079*
-1	2.067*	2.696*	1.564 / 2.026*	1.023 / 1.368*		
-2	3.129*	2.353*	1.508*	925*		
-3			484*			

H	D	LATERALE - Lama Sollevata				
		1	2	3	4	5
4					1.082	
3					1.080	735
2				1.627	1.020	724
1				1.486	983	700
0			1.485*	1.390	932	674
-1	2.067*	2.578*	1.352	902		
-2	3.129*	2.353*	1.355	902		
-3			484*			


* Limite idraulico

Dimensioni

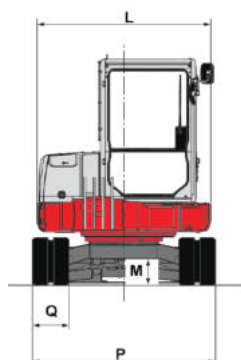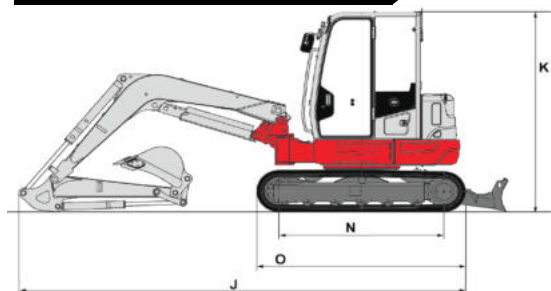

TB257FR	
	(mm)
J	5.395
K	2.575
L	1.900
M	300
N	1.980
O	2.500
P	2.000
Q	400

Intervalli operativi

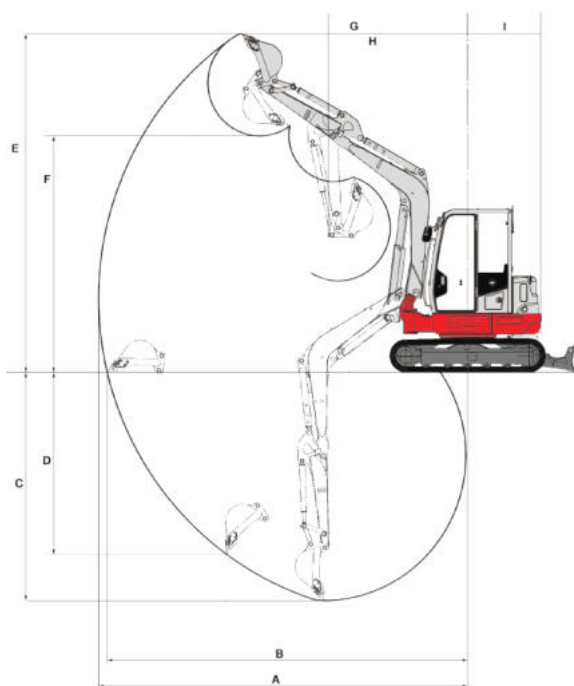


TB257FR	
	(mm)
A	6.215
B	6.080
C	3.895
D	3.160
E	5.495
F	3.890
G	2.580
H	1.435
I	1.180

TB370

MONOLITICO

Specifiche





Specifiche base		
Peso operativo	kg	6.905
Pressione al suolo	kPa	37,0
Modello motore	Kubota V2607-CR-TE5B	
Regolamento emissioni motore	R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	2.615
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	42,4 / 2.000
Coppia	Nm/min ⁻¹	217 / 1.300
Serbaioio gasolio	L	110,0
Forza di strappo benna	kN	48,4
Forza di strappo avambraccio	kN	31,7
Sistema idraulico	L	139,0
Serbaioio idraulico	L	65,5
LwA Potenza sonora	dB(A)	95
LpA Pressione sonora	dB(A)	69,46
Caratteristiche tecniche		
Velocità di traslazione	km/h	2,5 / 4,7
Rotazione	rpm	8,8
1° Ausiliario portata	l/min	120
Pressione 1° ausiliario	Bar	206
Lunghezza avambraccio	mm	1.900
Equipaggiamenti		
Cingoli in gomma - Impianto martello/pinza - Fari da lavoro a LED - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo multifunzione Riscaldamento - A/C - Valvole di sicurezza HVB, HVA, lama dozer Allarme di sovraccarico - Funzionamento a scatto - Eco mode - 1a e 2a linea idraulica con comandi proporzionali - 3a linea idraulica ad alta pressione - Contrappeso addizionale - Telecamera posteriore - Radio DAB Plus con Bluetooth - Presa 12V-5A - Accumulatore - Sedile Comfort Regolazione della portata linee aux - Auto decelerazione - Pompa travaso gasolio - Swing stopper - Gancio sollevamento carichi - Filtro a doppio elemento - Filtro dell'aria - TFM - TSS - Predisposizione pollice		

D	FRONTALE - Lama Sollevata / Lama abbassata					
	1	2	3	4	5	5,5
H						
5			1.666*			
4				1286*		
3				1.400*	1.080 / 1.352*	
2			2.247*	1.498 / 1.695*	1.055 / 1.455*	
1			2.192 / 3.098*	1.423 / 2.033*	1.021 / 1.592*	826 / 1.371*
0			2.104 / 3.436*	1.371 / 2.239*	996 / 1.670*	
-1	2.269*	2.899*	2.090 / 3.292*	1.353 / 2.212*	991 / 1.577*	
-2	3.676*	4.458*	2.121 / 2.729*	1.372 / 1.837*		
-3		2.089*	1.349*			

D	LATERALE - Lama Sollevata					
	1	2	3	4	5	5,5
H						
5			1.666*			
4				1286*		
3				1.400*	1.064	
2			2.247*	1.459	1.038	
1			2.095	1.387	1.006	818
0			2.011	1.337	981	
-1	2.269*	2.899*	1.998	1.320	977	
-2	3.676*	4.440	2.028	1.338		
-3		2.089*	1.349*			


* Limite idraulico

Dimensioni

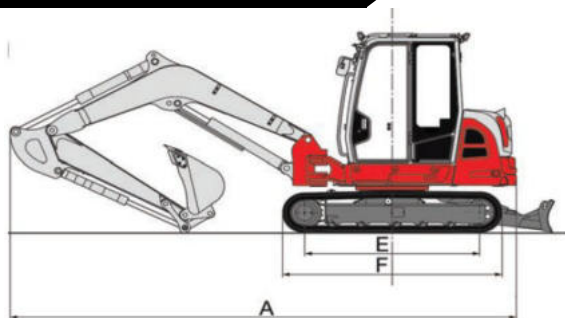

TB370	
	(mm)
A	5.950
B	2.540
C	2.095
D	335
E	2.050
F	2.575
G	2.100
H	400

Intervalli operativi

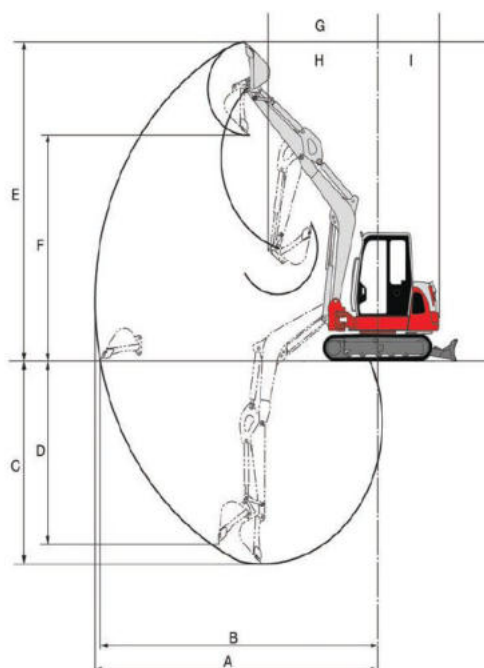


TB370	
	(mm)
A	6.690
B	6.565
C	4.085
D	3.815
E	6.420
F	4.545
G	2.585
H	2.040
I	1.480

TB370

POSIZIONATORE

Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	7.140
Pressione al suolo	kPa	39,0
Modello motore	Kubota V2607-CR-TE5B	
Cilindrata	cm ³	2.615
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	42,4 / 2.000
Coppia	Nm/min ⁻¹	217 / 1.300
Serbatoio gasolio	L	110,0
Forza di strappo benna	kN	48,4
Forza di strappo avambraccio	kN	31,7
Sistema idraulico	L	139,0
Serbatoio idraulico	L	65,5
LwA Potenza sonora	dB(A)	95
LpA Pressione sonora	dB(A)	69,46
Caratteristiche tecniche		
Velocità di traslazione	km/h	2,5 / 4,7
Rotazione	rpm	8,8
1° Ausiliario portata	l/min	120
Pressione 1° ausiliario	Bar	206
Lunghezza avambraccio	mm	1.900
Equipaggiamenti		
Cingoli in acciaio - Impianto martello/pinza - Fari da lavoro a LED - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo multifunzione Riscaldamento - A/C - Valvole di sicurezza HVB, HVA, lama dozer - Allarme di sovraccarico - Funzionamento a scatto - Eco mode - 1a e 2a linea idraulica con comandi proporzionali - 3a linea idraulica ad alta pressione Contrappeso addizionale - Telecamera posteriore - Radio DAB Plus con Bluetooth - Presa 12V-5A - Accumulatore - Sedile Comfort - Regolazione della portata linee aux - Auto decelerazione - Pompa travaso gasolio Swing stopper - Gancio sollevamento carichi - Filtro a doppio elemento Filtro dell'aria - TFM - TSS - Predisposizione pollice		





D		FRONTALE - Lama Sollevata / Lama abbassata				
H		2	3	4	5	6
5				1.495*		
4				1.392*	1.022 / 1.359*	
3			1.811*	1.520*	1.064 / 1.352*	
2			2.076 / 2.514*	1.469 / 1.777*	971 / 1.445*	
1			2.076 / 3.138*	1.360 / 2.030*	971 / 1.543*	731 / 1.244*
0			1.960 / 3.222*	1.284 / 2.132*	930 / 1.570*	
-1	2.453*	1.940 / 2.913*	1.254 / 2.012*	915 / 1.443*		
-2	3.299*	1.974 / 2.273*	1.269 / 1.599*			
-3		1.044*				

D		LATERALE - Lama Sollevata				
H		2	3	4	5	6
5				1.408		
4				1.392*	903	
3			1.811*	1.383	940	
2			2.016	1.288	899	668
1			1.773	1.183	849	639
0			1.665	1.110	810	
-1	2.453*	1.646	1.082	794		
-2	3.299*	1.677	1.096			
-3		1.044*				


* Limite idraulico

Dimensioni

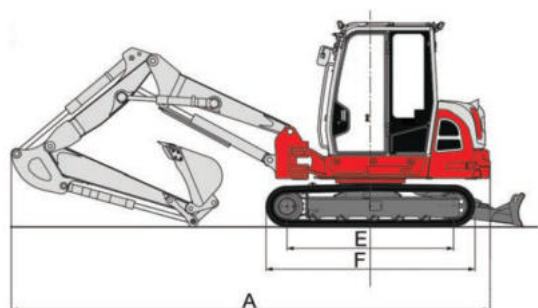

TB370	
	(mm)
A	5.900
B	2.540
C	2.095
D	335
E	2.050
F	2.575
G	2.100
H	400

Intervalli operativi

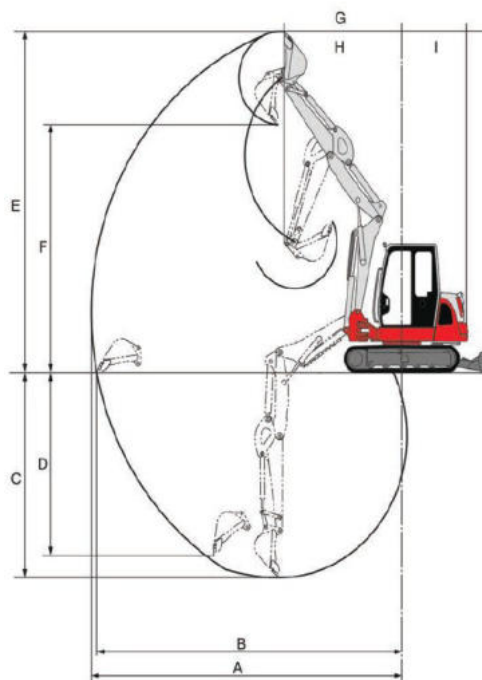


TB370	
	(mm)
A	6.905
B	6.785
C	4.110
D	3.840
E	6.825
F	4.955
G	2.630
H	2.080
I	1.480

TB280FR



Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	8.595
Pressione al suolo	kPa	38,2
Modello motore	YANMAR 4TNV98CT-WTBZ	
Regolamento emissioni motore	R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	3.318
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	51,6 / 2.000
Coppia	Nm/min ⁻¹	308 / 1.300
Serbatoio gasolio	L	100
Forza di strappo benna	kN	46,7
Forza di strappo avambraccio	kN	31,3
Sistema idraulico	L	147
Serbatoio idraulico	L	70,6
LwA Potenza sonora	dB(A)	99
LpA Pressione sonora	dB(A)	77
Caratteristiche tecniche		
Velocità di traslazione	km/h	2,7 / 5,2
Rotazione	rpm	10
1° Ausiliario portata (High flow)	l/min	148
Pressione 1° ausiliario	Bar	206
Portata 2° ausiliario	l/min	59
Lunghezza avambraccio	mm	2.000
Equipaggiamenti		
Impianto martello/pinza - Fari da lavoro a LED - Rubinetti terminali ausiliario su avambraccio - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo multifunzione - A/C e Riscaldamento - Comodo sedile - Valvole di sicurezza HVB, HVA - Allarme di sovraccarico - Funzionamento a scatto - Eco mode Modalità montagna - 1a e 2a linea idraulica con comandi proporzionali - 3a linea idraulica ad alta pressione - Auto decelerazione - Pompa travaso gasolio - Gancio sollevamento carichi - Presa 12V-5A - Radio con AUX-IN, USB E Bluetooth - Accumulatore - Regolazione della portata linee aux - Filtro a doppio elemento - Filtro dell'aria - TFM - TSS		





D	FRONTALE - Lama Sollevata						
	1	2	3	4	5	6	MAX
H							
MAX				1.222*			
4					1.490		
3				2.052*	1.464		
2			3.144	1.996	1.416	1.060	
1			2.900	1.887	1.361	1.035	993
0			2.799	1.813	1.318	1.016	
-1	2.758*	3.111*	2.775	1.779	1.295		
-2	3.891*	4.808*	2.794	1.782			
-3		5.132*	2.865				

D	LATERALE - Lama Sollevata						
	1	2	3	4	5	6	MAX
H							
MAX				1.222*			
4					1.290		
3				1.806	1.265		
2			2.634	1.707	1.218	912	
1			2.406	1.603	1.166	887	851
0			2.312	1.533	1.124	868	
-1	2.758*	3.111*	2.290	1.500	1.102		
-2	3.891*	4.761	2.308	1.503			
-3		4.893	2.374				


* Limite idraulico

Dimensioni

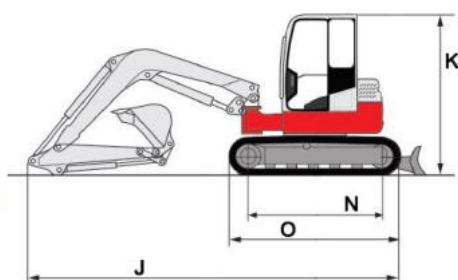

TB280FR	
	(mm)
J	6.285
K	2.725
L	2.170
M	315
N	2.210
O	2.855
P	2.300
Q	450

Intervalli operativi

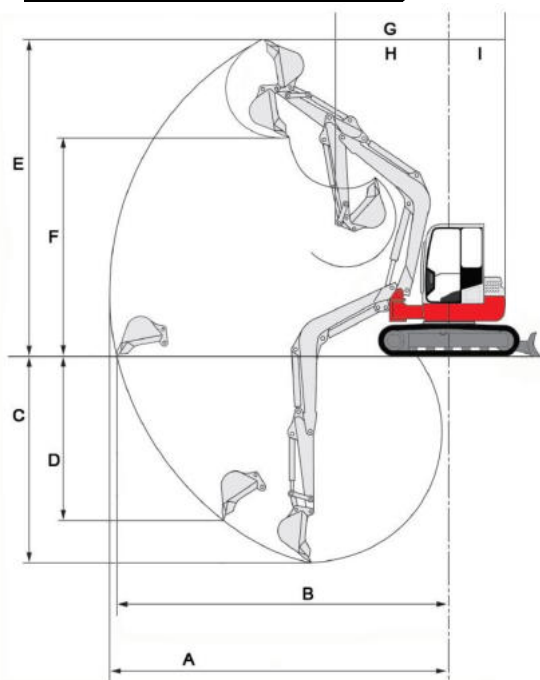

TB280FR	
	(mm)
A	7.195
B	7.045
C	4.540
D	3.495
E	6.465
F	4.480
G	2.880
H	1.610
I	1.280

TB290-2

MONOLITICO



Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	8.651
Pressione al suolo	kPa	37,6
Modello motore	YANMAR 4TNV98CT-WTB	
Regolamento emissioni motore	R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	3.318
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	51,6 / 2.000
Coppia	Nm/min ⁻¹	308 / 1.300
Serbatoio gasolio	L	128
Forza di strappo benna	kN	59,1
Forza di strappo avambraccio	kN	40
Sistema idraulico	L	140
Serbatoio idraulico	L	73
LwA Potenza sonora	dB(A)	99
LpA Pressione sonora	dB(A)	75,20
Caratteristiche tecniche		
Velocità di traslazione	km/h	2,6 / 5,0
Rotazione	rpm	10,3
Portata 1° ausiliario	l/min	100
Pressione 1° ausiliario	Bar	206
Portata 2° ausiliario	l/min	60,6
Lunghezza avambraccio	mm	2.130
Equipaggiamenti		
Cingoli in gomma - Impianto martello/pinza - Fari da lavoro a LED Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo multifunzione A/C Riscaldamento - Valvole di sicurezza HVB, HVA - Allarme di sovraccarico - Tensionamento automatico dei cingoli - Funzionamento a scatto - Eco mode - Modalità montagna - 1a e 2a linea idraulica con comandi proporzionali - 3a linea idraulica ad alta pressione - Auto decelerazione - Pompa travaso gasolio - Lama flottante - Contrappeso addizionale - Telecamera posteriore Radio con AUX-IN, USB, Bluetooth Gancio sollevamento carichi - Presa 12V-5A - Accumulatore - Comodo sedile - Regolazione della portata linee aux - Filtro a doppio elemento Filtro dell'aria - TFM - TSS - Predisposizione pollice		





H	D	FRONTALE - Lama Sollevata					
		2	3	4	5	6	MAX
MAX			1.771*				
5				1.516*	1.275*		
4				1.570*	1.669*		
3			2.143*	1.938*	1.712	1.278	
2			3.645	2.318	1.654	1.253	
1			3.385	2.200	1.593	1.223	1.110
0			3.286	2.123	1.547	1.200	
-1	3.167*	3.268	2.092	1.525			
-2	4.968*	3.294	2.099	1.535			
-3	5.510*	3.369	2.156				

H	D	LATERALE - Lama Sollevata					
		2	3	4	5	6	MAX
MAX			1.771*				
5				1.516*	1.275*		
4				1.570*	1.428		
3			2.143*	1.938*	1.393	1.038	
2			2.843	1.858	1.337	1.014	
1			2.606	1.747	1.280	985	894
0			2.516	1.675	1.236	962	
-1	3.167*	2.500	1.646	1.215			
-2	4.968*	2.523	1.652	1.224			
-3	5.233	2.591	1.706				


* Limite idraulico

Dimensioni

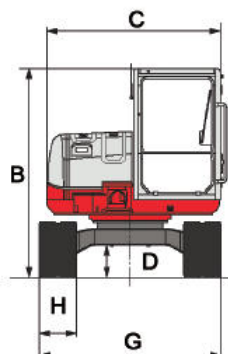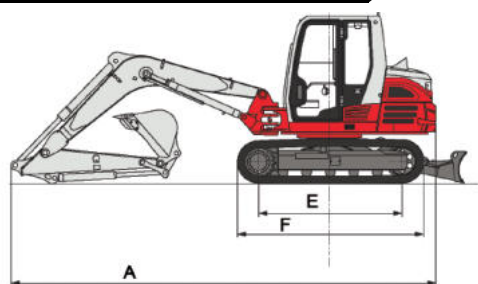

TB290-2	
	(mm)
A	6.695
B	2.550
C	2.140
D	370
E	2.210
F	2.855
G	2.200
H	450

Intervalli operativi

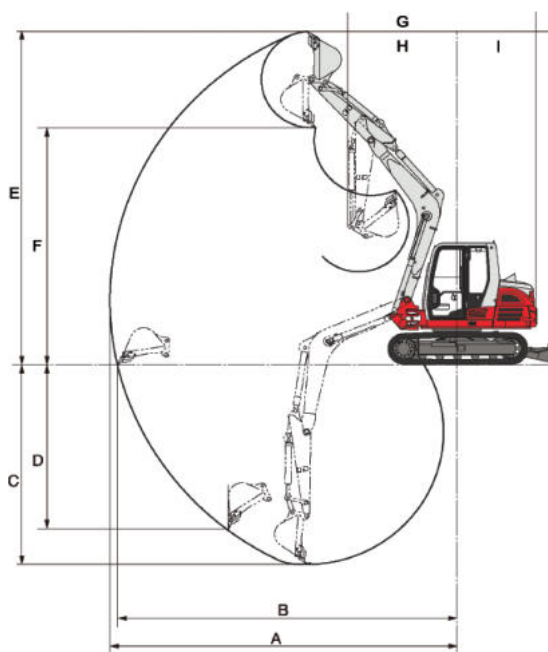

TB290-2	
	(mm)
A	7.435
B	7.290
C	4.580
D	3.820
E	7.290
F	5.260
G	2.495
H	2.030
I	1.685

TB290-2

POSIZIONATORE



Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	8.966
Pressione al suolo	kPa	39
Modello motore	YANMAR 4TNV98CT-WTB	
Regolamento emissioni motore	R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	3.318
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	51,6 / 2.000
Coppia	Nm/min ⁻¹	308 / 1.300
Serbatoio gasolio	L	128
Forza di strappo benna	kN	59,1
Forza di strappo avambraccio	kN	40
Sistema idraulico	L	140
Serbatoio idraulico	L	73
LwA Potenza sonora	dB(A)	99
LpA Pressione sonora	dB(A)	75,20
Caratteristiche tecniche		
Velocità di traslazione	km/h	2,6 / 5,0
Rotazione	rpm	10,3
1° Ausiliario portata	l/min	100
Pressione 1° ausiliario	Bar	206
Portata 2° ausiliario	l/min	60,6
Lunghezza avambraccio	mm	2.130
Equipaggiamenti		
Cingoli in acciaio - Impianto martello/pinza - Fari da lavoro a LED - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo multifunzione - A/C Riscaldamento - Valvole di sicurezza HVB, HVA - Allarme di sovraccarico Tensionamento automatico dei cingoli - Funzionamento a scatto - Eco mode - Modalità montagna - 1a e 2a linea idraulica con comandi proporzionali - 3a linea idraulica ad alta pressione - Auto decelerazione - Pompa travaso gasolio - Lama flottante - Contrappeso addizionale - Telecamera posteriore Radio con AUX-IN, USB, Bluetooth - Gancio sollevamento carichi - Presa 12V-5A - Accumulatore - Comodo sedile - Regolazione della portata linee aux - Filtro a doppio elemento - Filtro dell'aria - TFM - TSS - Predisposizione pollice		





H	D	FRONTALE - Lama Sollevata					
		2	3	4	5	6	MAX
MAX			2.877*	2377			
5				2.323*	1642		
4			1.751*	2.276*	1.646	1.171	
3				2.313	1.598	1.171	
2				2.157	1.526	1.141	
1				2.013	1.454	1.108	936
0				1.931	1.405	1.085	
-1			3.013	1.913	1.390	1.090	
-2	3.674*		3.076*	1.944	1.416		
-3				1.149*			

H	D	LATERALE - Lama Sollevata					
		2	3	4	5	6	MAX
MAX			2.877*	1.898			
5				1.969	1.315		
4			1.751*	1.939	1.319	926	
3				1.839	1.273	926	
2				1.692	1.204	897	
1				1.556	1.135	865	729
0				1.480	1.088	843	
-1			2.245	1.462	1.074	847	
-2	3.674*		2.306	1.491	1.099		
-3				1.149*			


* Limite idraulico

Dimensioni

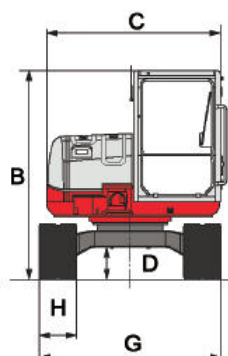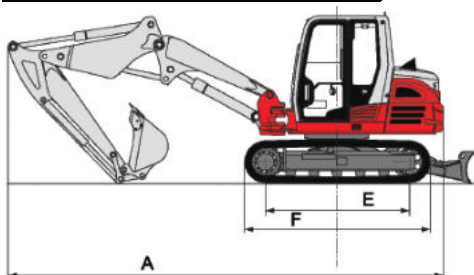

TB290-2	
	(mm)
A	6.735
B	2.560
C	2.140
D	360
E	2.180
F	2.830
G	2.200
H	450

Intervalli operativi

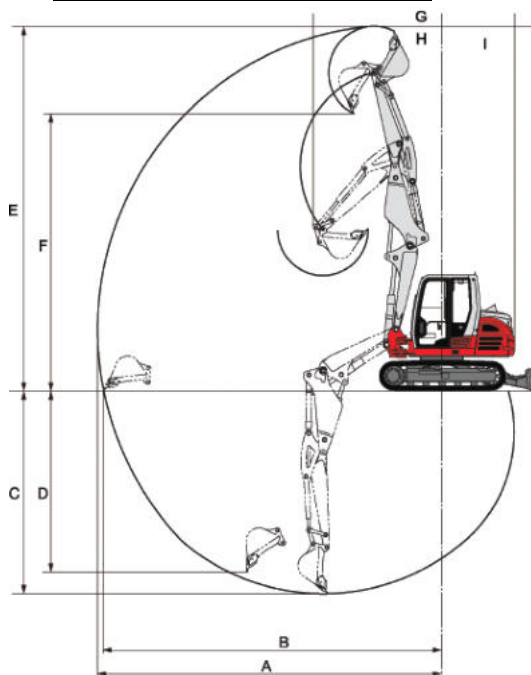

TB290-2	
	(mm)
A	7.730
B	7.590
C	4.470
D	3.980
E	8.045
F	6.120
G	2.675
H	2.190
I	1.685

TB3150

HEAVY

Avambraccio lungo

Specifiche

Specifiche base


Peso operativo	kg	16.475
Pressione al suolo	kPa	50,1
Modello motore		YANMAR 4TN101FHT
Regolamento emissioni motore		R2016/1628 - Stage V
Cilindrata	cm ³	3.847
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	85 / 2.200
Coppia	Nm/min ⁻¹	462,8 / 1.500
Serbatoio gasolio	L	273,5
Forza di strappo benna	kN	96,3
Forza di strappoavambraccio	kN	55,8
Sistema idraulico	L	225
Serbatoio idraulico	L	102,3
LwA Potenza sonora	dB(A)	98
LpA Pressione sonora	dB(A)	74

Caratteristiche tecniche

Velocità di traslazione	km/h	3,0 / 5,3
Rotazione	rpm	11
Portata 1° ausiliario (con High flow)	l/min	224
Pressione 1° ausiliario	Bar	275
Portata 2° ausiliario	l/min	55
Lunghezzaavambraccio	mm	2.570

Equipaggiamenti

Cingoli in acciaio, LSA, Mono Boom, Parapioggia, Luce fronte cabina, Kit protezione tetto, Modello a leva standard, Contrappeso Heavy, BHV, AHV, Controllo proporzionale SP1, Mantenimento flusso per Service port 1, SP1+2 (Proporzionali), SP3 High Pressure, Avviamento Keyless e RFID, Allarme traslazione, Accumulatore, Decelerazione automatica, Sfogo aria serbatoio idraulico, Aria condizionata, Filtro a due elementi, Filtro aria, Pompa gasolio automatica, Vano portaoggetti, Presa elettrica per lampeggiante e interruttore, Retrocamera, Sistema TFM, Lama flottante, Sedile pneumatico, High flow per service port 1, Service Port 4, Luce boom addizionale, Modalità auto tank sistema ausiliario, Pressione di rilascio automatica, Regolatore pressione, TFM, Punto di sollevamento su biella, DAB Radio, Telecamera laterale




D		FRONTALE - Lama Sollevata - Avambraccio lungo 2570 mm						
H		1	2	3	4	5	6	7
6						2.595*		
5						2.598*	2.786*	
4						2.954*	2.938*	1.996*
3				5.626*	4.192*	3.576*	3.256*	2.772*
2					5.696*	4.324*	3.508	2.773
1					6.343	4.494	3.427	2.729
0				4.231*	6.201	4.395	3.365	2.696
-1	3.568*	4.111*	6.237*	6.149	4.346	3.333		
-2	5.091*	6.288*	9.057*	6.160	4.345	3.341		
-3		9.139*	8.728*	6.165*	4.402			
-4			5.711*	3.793*				

D		LATERALE - Lama Sollevata - Avambraccio lungo 2570 mm						
H		1	2	3	4	5	6	7
6						2.595*		
5						2.598*	2.685	
4						2.954*	2.655	1.996*
3				5.626*	4.192*	3.416	2.591	2.035
2				4.513	3.276	2.514	1.995	
1				4.290	3.148	2.439	1.954	
0				4.231*	4.167	3.059	2.382	1.923
-1	3.568*	4.111*	6.237*	4.122	3.015	2.352		
-2	5.091*	6.288*	6.442	4.132	3.014	2.360		
-3		9.139*	6.548	4.194	3.066			
-4			5.711*	3.793*				


* Limite idraulico

Dimensioni

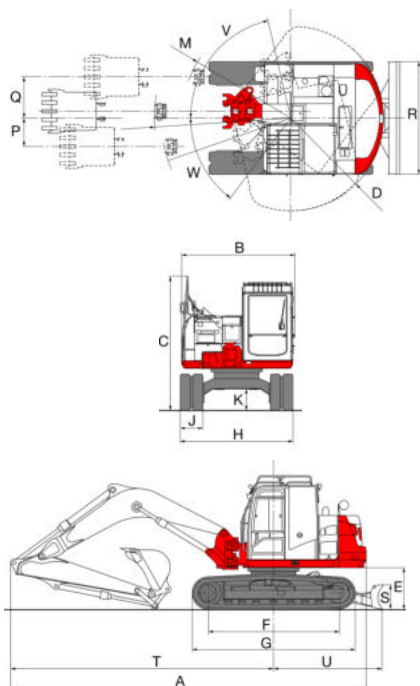

TB3150	
	(mm)
A	8.225
B	2.495
C	2.945
D	2.050
E	895
F	2.875
G	3.580
H	2.490
J	500
K	445
L	3.015
M	2.405
P	630
Q	910
R	2.490
S	550
T	5.810
U	2.405
V	77°
W	53°

Intervalli operativi

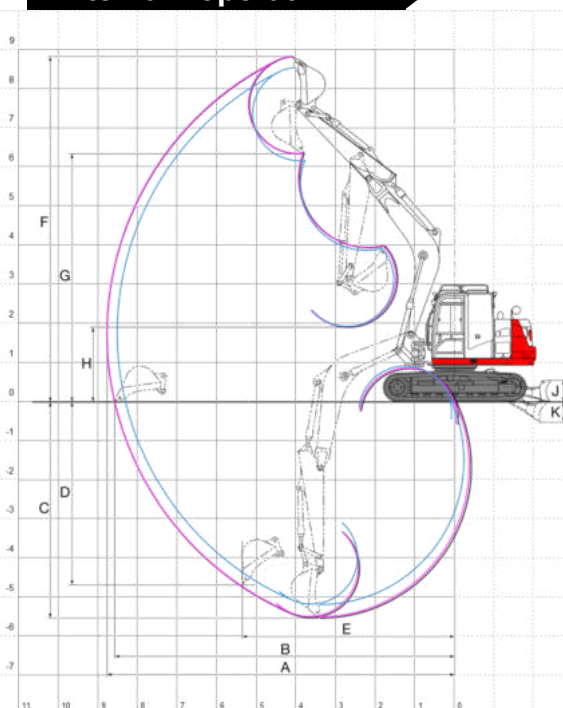

TB3150	
	(mm)
A	8.760
B	8.570
C	5.475
D	4.640
E	5.355
F	8.670
G	6.220
H	1.850
J	510
K	545

TB3150R

MONOLITICO



Specifiche

Specifiche base

Peso operativo	kg	16.085
Pressione al suolo	kPa	46,7
Modello motore		YANMAR 4TN101FHT
Regolamento emissioni motore		R2016/1628 - Stage V
Cilindrata	cm ³	3.847
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	85 / 2.200
Coppia	Nm/min ⁻¹	462,8 / 1.500
Serbatoio gasolio	L	240
Forza di strappo benna	kN	96,3
Forza di strappoavambraccio	kN	59,8
Sistema idraulico	L	210
Serbatoio idraulico	L	100
LwA Potenza sonora	dB(A)	98
LpA Pressione sonora	dB(A)	76

Caratteristiche tecniche

Velocità di traslazione	km/h	3,1 / 5,5
Rotazione	rpm	11
Portata 1° ausiliario (High Flow)	l/min	224
Pressione 1° ausiliario	Bar	275
Portata 2° ausiliario	l/min	55,7
Lunghezzaavambraccio	mm	2.320

Equipaggiamenti


Cingoli in acciaio, MSA, Mono Boom, Parapioggia, Luce fronte cabina, Kit protezione tetto, Modello a leva standard, Contrappeso Heavy, BHV, AHV, Controllo proporzionale SP1, Mantenimento flusso per Service port 1, SP1+2 (Proporzionali), SP3 High Pressure, Avviamento Keyless e RFID, Allarme traslazione, Accumulatore, Decelerazione automatica, Sfogo aria serbatoio idraulico, Aria condizionata, Filtro a due elementi, Filtro aria, Pompa gasolio automatica, Vano portaoggetti, Presa elettrica per lampeggiante e interruttore, Retrocamera, Sistema TFM, Lama flottante, Sedile pneumatico, High flow per service port 1, Service Port 4, Luce boom addizionale, Modalità auto tank sistema ausiliario, Pressione di rilascio automatica, Regolatore pressione, Braccio medio, TFM, Punto di sollevamento su biella, DAB Radio, Telecamera laterale

D		FRONTALE - Lama Sollevata - Avambraccio medio 2.320 mm					
H	D	2	3	4	5	6	7
7				3.872*			
6				3.638*	3.652*		
5				3.798*	3.622*	2.996*	
4			4.721*	4.286*	3.850*	3.596*	
3			6.583*	5.007*	4.219*	3.760*	
2				5.771*	4.626*	3.722	2.843*
1				6.328*	4.809	3.651	2.901
0			4.486*	6.545*	4.717	3.597	
-1			6.705*	6.425*	4.669	3.570	
-2		5.992*	7.667*	5.979*	4.667	3.585	
-3		8.288*	6.492*	5.124*	3.933*		
-4			4.602*	3.450*			

D		LATERALE - Lama Sollevata - Avambraccio medio 2.320 mm					
H	D	2	3	4	5	6	7
7				3.872*			
6				3.638*	3.436		
5				3.798*	3.434	2.536	
4			4.721*	4.286*	3.365	2.524	
3			6.583*	4.545	3.257	2.472	
2				4.312	3.134	2.406	1.903
1				4.122	3.024	2.342	1.874
0			4.486*	4.007	2.944	2.294	
-1			6.116	3.959	2.902	2.269	
-2		5.992*	6.154	3.962	2.899	2.283	
-3		8.288*	6.245	4.015	2.948		
-4			4.602*	3.450*			


* Limite idraulico

Dimensioni

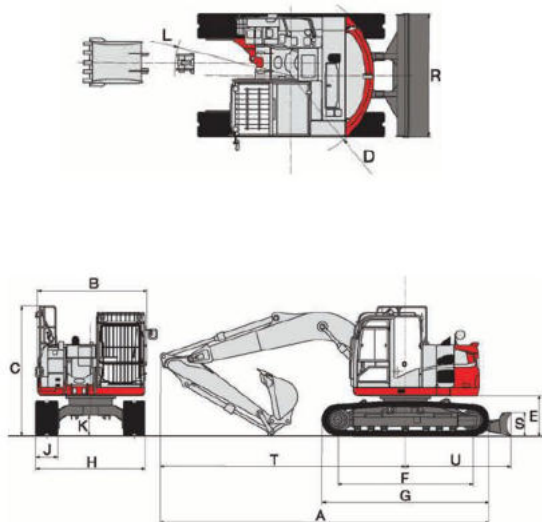

TB3150R		(mm)
A		7.470
B		2.530
C		2.955
D		1.700
E		895
F		3.045
G		3.755
H		2.490
J		500
K		445
L		2.360
R		2.490
S		550
T		5.580
U		2.415

Intervalli operativi

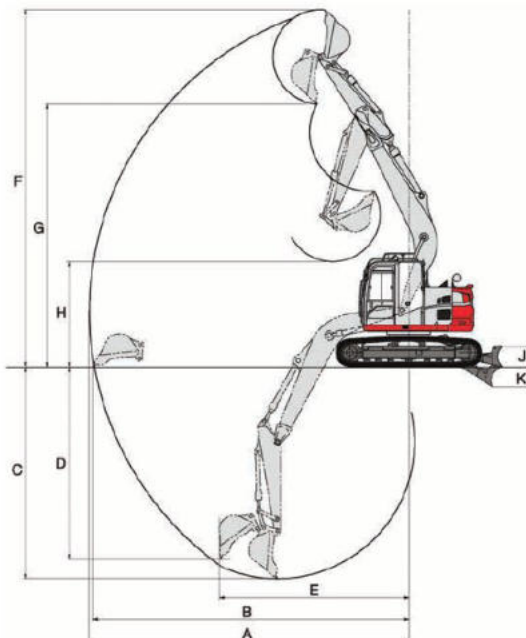

TB3150R		(mm)
A		8.330
B		8.200
C		5.530
D		5.030
E		4.905
F		9.270
G		6.810
H		2.715
J		510
K		545


TB3150R

MONOLITICO



Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	16.085
Pressione al suolo	kPa	46,7
Modello motore	YANMAR 4TN101FHT	
Regolamento emissioni motore	R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	3.847
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	85 / 2.200
Coppia	Nm/min ⁻¹	462,8 / 1.500
Serbatoio gasolio	L	240
Forza di strappo benna	kN	96,3
Forza di strappoavambraccio	kN	59,8
Sistema idraulico	L	210
Serbatoio idraulico	L	100
LwA Potenza sonora	dB(A)	98
LpA Pressione sonora	dB(A)	76
Caratteristiche tecniche		
Velocità di traslazione	km/h	3,1 / 5,5
Rotazione	rpm	11
Portata 1° ausiliario (High Flow)	l/min	224
Pressione 1° ausiliario	Bar	275
Portata 2° ausiliario	l/min	55,7
Lunghezzaavambraccio	mm	2.850
Equipaggiamenti		
Cingoli in acciaio, LSA, Mono Boom, Parapioggia, Luce fronte cabina, Kit protezione tetto, Modello a leva standard, Contrappeso Heavy, BHV, AHV, Controllo proporzionale SP1, Mantenimento flusso per Service port 1, SP1+2 (Proporzionali), SP3 High Pressure, Avviamento Keyless e RFID, Allarme traslazione, Accumulatore, Decelerazione automatica, Sfogo aria serbatoio idraulico, Aria condizionata, Filtro a due elementi, Filtro aria, Pompa gasolio automatica, Vano portaoggetti, Presa elettrica per lampeggiante e interruttore, Retrocamera, Sistema TFM, Lama flottante, Sedile pneumatico, High flow per service port 1, Service Port 4, Luce boom addizionale, Modalità auto tank sistema ausiliario, Pressione di rilascio automatica, Regolatore pressione, Braccio medio, TFM, Punto di sollevamento su biella, DAB Radio, Telecamera laterale		




FRONTALE - Lama Sollevata - Avambraccio lungo 2.850 mm							
H \ D	1	2	3	4	5	6	7
7				3.246*	2.978*		
6				3.080*	3.157*	2.550*	
5				3.262*	3.211*	3.182*	
4			3.138*	3.625*	3.470*	3.284*	2.699*
3			5.606*	4.480*	3.868*	3.493*	2.981
2				5.308*	4.323*	3.735	2.938
1				6.003*	4.731*	3.649	2.891
0			5.166*	6.399*	4.707	3.578	2.853
-1		3.253*	6.549*	6.461*	4.634	3.533	2.834
-2	3.959*	5.290*	8.161*	6.200*	4.608	3.520	
-3	6.037*	7.917*	7.219*	5.582*	4.387*	3.266*	
-4		7.515*	5.726*	4.434*	3.188*		

LATERALE - Lama Sollevata - Avambraccio lungo 2.850 mm							
H \ D	1	2	3	4	5	6	7
7				3.246*	2.978*		
6				3.080*	3.157*	2.550*	
5				3.262*	3.211*	2.589	
4			3.138*	3.625*	3.415	2.555	1.967
3			5.606*	4.480*	3.297	2.491	1.944
2				4.383	3.160	2.413	1.904
1				4.156	3.030	2.335	1.861
0			5.166*	3.999	2.928	2.272	1.826
-1		3.253*	6.035	3.915	2.865	2.231	1.809
-2	3.959*	5.290*	6.038	3.890	2.841	2.219	
-3	6.037*	7.917*	6.101	3.918	2.861	2.257	
-4		7.515*	5.726*	4.005*	2.951		


* Limite idraulico

Dimensioni

Intervalli operativi

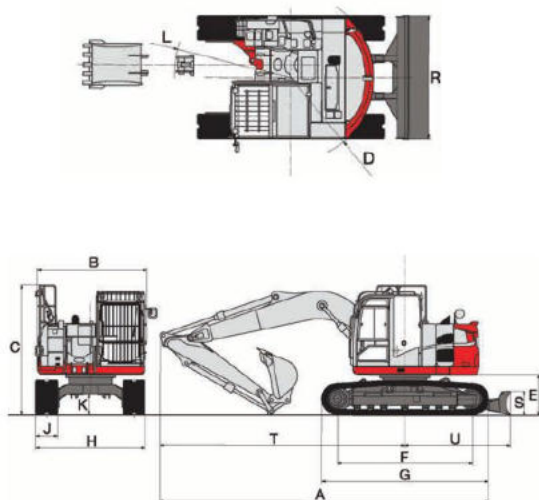

TB3150R	
	(mm)
A	7.945
B	2.530
C	3.240
D	1.700
E	895
F	3.045
G	3.755
H	2.490
J	500
K	445
L	2.610
R	2.490
S	550
T	5.535
U	2.415

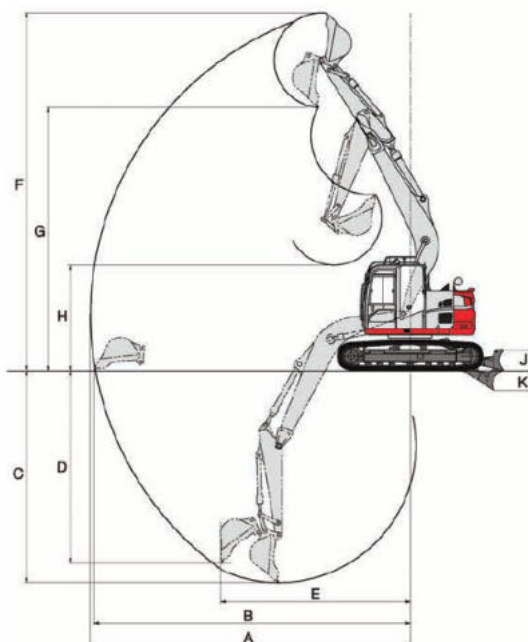

TB3150R	
	(mm)
A	8.790
B	8.670
C	6.060
D	5.545
E	5.025
F	9.600
G	7.135
H	2.250
J	510
K	545

TB3150R

POSIZIONATORE



Specifiche


Specifiche base		
Peso operativo	kg	16.660
Pressione al suolo	kPa	46,7
Modello motore	YANMAR 4TN101FHT	
Regolamento emissioni motore	R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	3.847
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	85 / 2.200
Coppia	Nm/min ⁻¹	462,8 / 1.500
Serbatoio gasolio	L	240
Forza di strappo benna	kN	96,3
Forza di strappo avambraccio	kN	59,8
Sistema idraulico	L	210
Serbatoio idraulico	L	100
LwA Potenza sonora	dB(A)	98
LpA Pressione sonora	dB(A)	76

Caratteristiche tecniche

Velocità di traslazione	km/h	3,1 / 5,5
Rotazione	rpm	11
Portata 1° ausiliario (High Flow)	l/min	224
Pressione 1° ausiliario	Bar	275
Portata 2° ausiliario	l/min	55,7
Lunghezza avambraccio	mm	2.320

Equipaggiamenti

Cingoli in acciaio, MSA, Posizionatore, Parapioggia, Luce fronte cabina, Kit protezione tetto, Modello a leva standard, Contrappeso Heavy, BHV, AHV, Controllo proporzionale SP1, Mantenimento flusso per Service port 1, SP1+2 (Proporzionale), SP3 High Pressure, Allarme traslazione, Accumulatore, Decelerazione automatica, Sfogo aria serbatoio idraulico, Aria condizionata, Filtro a due elementi, Filtro aria, Pompa gasolio automatica, Vano portaoggetti, Presa elettrica per lampeggiante e interruttore, Retrocamera, Sistema TFM, Lama flottante, Sedile pneumatico, High flow per service port 1- Service Port 4 - Luce boom addizionale - Modalità auto tank sistema ausiliario - Pressione di rilascio automatica - Regolatore pressione - Braccio medio - TSS, TFM, punto di sollevamento su biella, DAB Radio, Telecamera laterale




FRONTALE - Lama Sollevata - Avambraccio medio 2.320 mm							
D	2	3	4	5	6	7	MAX
H							
8		4.897*					
7			4.010*	3.654*			
6			3.967*	3.653*	3.141*		
5		3.517*	4.042*	3.752*	3.441*		
4		5.821*	4.723*	3.996*	3.538*	2.945	
3			5.345*	4.314*	3.695*	2.910	
2			5.896*	4.614*	3.625	2.855	
1			6.154*	4.631	3.525	2.800	2.314*
0			6.077*	4.519	3.451	2.760	
-1		3.611*	5.732*	4.463	3.412	2.748	
-2		6.142*	5.146*	4.207*	3.380*		
-3		4.988*	4.264*	4.373*	2.489*		

LATERALE - Lama Sollevata - Avambraccio medio 2.320 mm							
D	2	3	4	5	6	7	MAX
H							
8		4.897*					
7			4.010*	3.398			
6			3.967*	3.469	2.486		
5		3.517*	4.042*	3.413	2.509		
4		5.821*	4.667	3.289	2.454	1.870	
3			4.343	3.123	2.365	1.839	
2			4.017	2.948	2.266	1.788	
1			3.784	2.802	2.176	1.738	1.525
0			3.664	2.703	2.109	1.701	
-1		3.611*	3.625	2.655	2.074	1.690	
-2		5.715	3.642	3.653	2.076		
-3		4.988*	3.708	2.700	2.142		


* Limite idraulico

Dimensioni

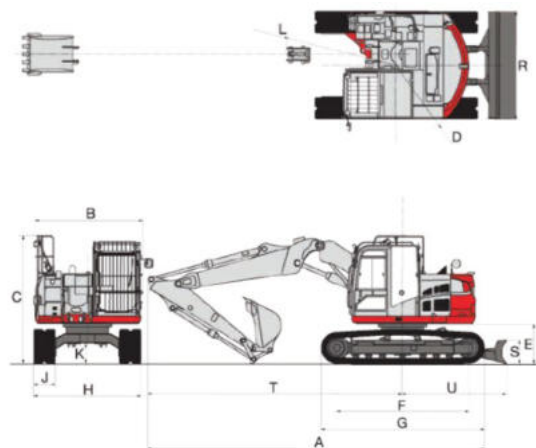

TB3150R	
	(mm)
A	7.915
B	2.530
C	3.085
D	1.700
E	895
F	3.045
G	3.755
H	2.490
J	500
K	445
L	2.590
R	2.490
S	550
T	5.580
U	2.415

Intervalli operativi

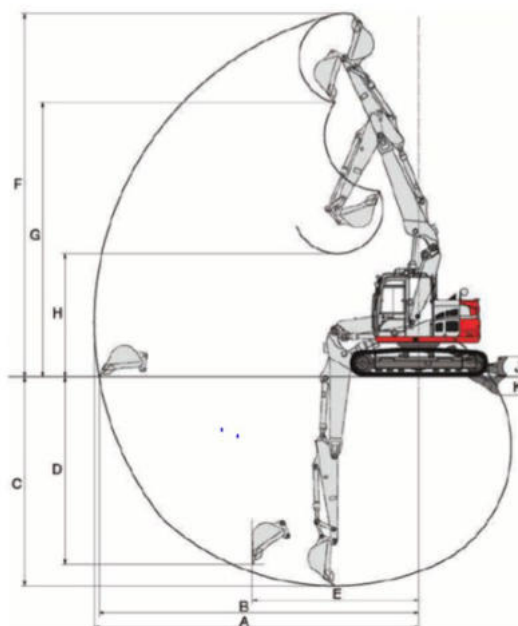

TB3150R	
	(mm)
A	8.860
B	8.735
C	5.750
D	5.160
E	4.545
F	9.890
G	7.455
H	3.325
J	510
K	545

TB370W



Specifiche

Specifiche base

Peso operativo	kg	8.150 ⁽¹⁾
Modello motore		Kubota V2607-TE5AB
Regolamento emissioni motore		Stage V
Post trattamento gas di scarico		DOC+DPF
Cilindrata	cm ³	2.615
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	54,6 @ 2.700
Coppia	Nm/min ⁻¹	221,7 @ 1.600
Serbatoio gasolio	L	110
Forza di strappo benna	kN	48,4
Forza di strappo avambraccio	kN	29,4
Sistema idraulico	L	149
Serbatoio idraulico	L	65,5
LwA Potenza sonora	dB(A)	97
LpA Pressione sonora	dB(A)	72

Caratteristiche tecniche

Velocità di traslazione	km/h	29,6
Rotazione	rpm	8,8
Portata 1° ausiliario	l/min	120
Pressione 1° ausiliario	Bar	210
Portata 2° ausiliario	l/min	55
Lunghezza avambraccio	mm	1.900

Equipaggiamenti

Posizionatore - Impianto martello/pinza - Fari da lavoro a LED - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo con schermo 8 " con telecamera 270° - A/C automatico - Valvole di sicurezza HVB, HVA - Check Valve - Stabilizzatori - Allarme di sovraccarico - Funzione trattenuto SP1 - Eco Mode - 1a, 2a e 4a linee con comandi proporzionali - Rilascio automatico pressione SP1 SP2 - regolazione pressione SP1 SP2 - High Flow 1a linea - 3a linea idraulica ad alta pressione - Auto decelerazione - Pompa travaso gasolio - Griglia superiore cabina - Parapioggia - Radio DAB con Bluetooth - Gancio sollevamento - 2W - Ruote gemellate - Blocco differenziale - Blocco slitta - Blocco brandeggio - Blocco rotazione - Sedile pneumatico riscaldabile - Omologazione e allestimento stradale - Auto Tank - Presa 12V-5A - Accumulatore - Freno di stazionamento - Spegnimento automatico motore - Swing stopper - Filtro a doppio elemento - Sfiato serbatoio idraulico - TFM - TSS - Freno automatico di scavo




		FRONTALE - Lama sollevata				
H	D	2	3	4	5	6
6			2.160*			
5				1.417*		
4				1.411*	1.331*	
3			2.010	1.594*	1.376*	
2			2.768*	1.870*	1.357	
1			2.835	1.824	1.307	1.006
0			2.757	1.761	1.273	
-1	2.970*	2.749*	1.746	1.269		
-2	2.745	1.966*	1.353*			

		FRONTALE - Lama abbassata				
H	D	2	3	4	5	6
6			2.160*			
5				1.417*		
4				1.411*	1.331*	
3			2.010*	1.594*	1.376*	
2			2.768*	1.870*	1.480*	
1			3.230*	2.087*	1.564*	1.237*
0			3.162*	2.122*	1.551*	
-1	2.970*	2.749*	1.918*	1.338*		
-2	2.745*	1.966*	1.353*			

* Limite idraulico


(1) Peso operativo include: cabina, benna std., operatore, lubrificanti, liquidi, pieno carburante e allestimento modello per il mercato Italia.

Dimensioni

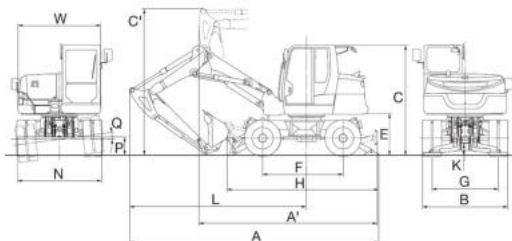

TB370W	
	(mm)
A	3.650
A'	4.625
B	2.100
C	2.920
C'	3.830
E	955
F	2.100
G	1.630
H	3.440
K	205
L	4.465
N	2.100
P	430
Q	7,5°
W	2.060

Intervalli operativi

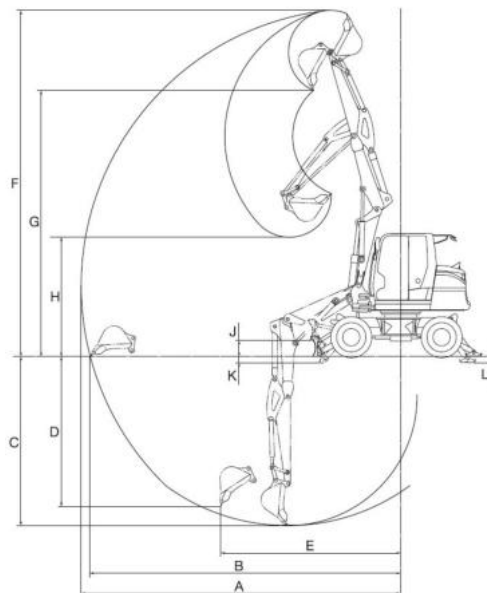

TB370W	
	(mm)
A	6.905
B	6.705
C	3.775
D	3.505
E	3.565
F	7.160
G	5.290
H	2.010
J	445
K	130
L	145

TB395W



Specifiche

Specifiche base

Peso operativo	kg	10.885 - 11.115* ⁽¹⁾
Modello motore		DEUTZ TCD3.6 L4
Regolamento emissioni motore		Stage V
Post trattamento gas di scarico		DOC+DPF+SCR
Cilindrata	cm ³	3.621
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	85 @ 2.200
Coppia	Nm/min ⁻¹	460 @ 1.600
Serbatoio gasolio	L	162
Forza di strappo benna	kN	58,9
Forza di strappo avambraccio	kN	39,7
Sistema idraulico	L	205
Serbatoio idraulico	L	91,6
LwA Potenza sonora	dB(A)	99
LpA Pressione sonora	dB(A)	71,85

Caratteristiche tecniche

Velocità di traslazione	km/h	29,1
Rotazione	rpm	9,7
Portata 1° ausiliario	l/min	120
Pressione 1° ausiliario	Bar	206
Portata 2° ausiliario	l/min	55
Lunghezza avambraccio	mm	2.130

Equipaggiamenti

Impianto martello/pinza con selettore automatico - Fari da lavoro a LED - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo con schermo 8" con telecamera 270° - A/C automatico - Valvole di sicurezza HVB, HVA - Check Valve - Stabilizzatori - Allarme di sovraccarico - Detent mode SP1 - Eco Mode - 1a, 2a e 4a linee con comandi proporzionali - rilascio automatico pressione SP1 SP2 - regolazione pressione SP1 SP2 - 3a linea idraulica ad alta pressione - Auto decelerazione - Pompa travaso gasolio - Griglia superiore cabina - Parapioggia - Radio DAB con Bluetooth - Gancio sollevamento - 4WS/4WS-C - Ruote gemellate - Blocco differenziale - Blocco oscillazione braccio - Blocco rotazione - Sedile pneumatico riscaldabile - Omologazione e allestimento stradale - Auto Tank - Presa 12V -5A - Accumulatore - Freno di stazionamento - Spegnimento automatico motore - Swing stopper - Filtro a doppio elemento - Filtro dell'aria - TFM - TSS - Luci a LED



H	D	FRONTALE - Lama sollevata					
		2	3	4	5	6	MAX
7		4.587*	3.317*				
6				2.322*			
5				2.234*	2.077*		
4			1.854*	2.409*	2.077	1.525	
3			3.524*	2.829*	2.014	1.504	
2				2.709	1.935	1.468	
1				2.580	1.866	1.433	1.245
0			2.648*	2.518	1.824	1.414	
-1	2.583*	3.967*	2.511	1.817	1.438		
-2		2.810*	2.173*	1.489*			


H	D	FRONTALE - Lama abbassata					
		2	3	4	5	6	MAX
7		4.587*	3.317*				
6				2.322*			
5				2.324*	2.077*		
4			1.854*	2.409*	2.130*	1.934*	
3			3.524*	2.829*	2.294*	1.968*	
2				3.266*	2.477*	2.022*	
1				3.484*	2.575*	2.022*	1.710*
0			2.648*	3.372*	2.503*	1.891*	
-1	2.583*	3.967*	2.948*	2.195*	1.493*		
-2		2.810*	2.173*	1.489*			

* Limite idraulico

** Valori calcolati sulla base degli optional della macchina. Non sono definitivi e potranno subire modifiche.


(1) Peso operativo include: cabina, benna std., operatore, lubrificanti, liquidi, pieno carburante e allestimento modello per il mercato Italia.

Dimensioni

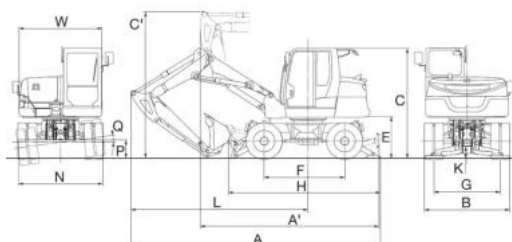

TB395W	(mm)
A	6.790
A'	5.440
B	2.320 / 2.380*
C	3.020 / 3.055**
C'	3.975
E	1.115
F	2.200
G	1.810
H	4.165
K	320
L	4.815
N	2.300
P	500
Q	6,5°
W	2.270

Intervalli operativi

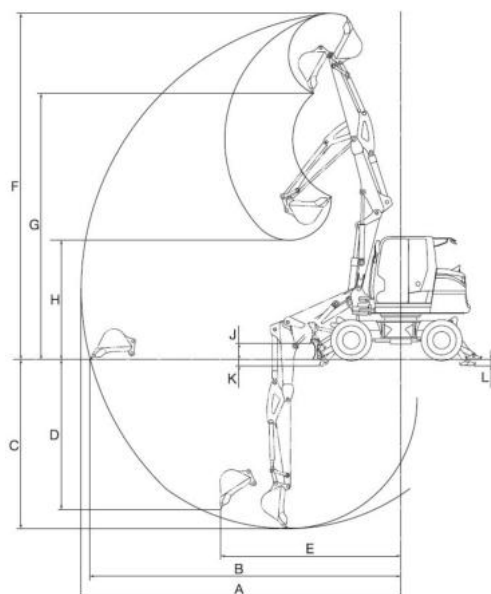

TB395W	(mm)
A	7.675
B	7.450
C	4.095
D	3.525
E	4.775
F	8.260
G	6.240
H	2.605
J	400
K	150
L	150

* Specifiche pneumatici Gapless

** Specifiche macchine con griglia superiore

TL6R



Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	3.563
Pressione al suolo	kPa	34,8
Modello motore	KUBOTA V2403-CR-TE5B	
Regolamento emissioni motore	R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	2.434
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	47,9 / 2.700
Coppia	Nm/min ⁻¹	195,6
Serbatoio gasolio	L	75,7
Forza di trazione	kN	38,5
Sistema idraulico	L	51
Serbatoio idraulico	L	30
LwA Potenza sonora	dB(A)	103
LpA Pressione sonora	dB(A)	80,29
Velocità di traslazione	km/h	7,0 / 10
Capacità benna colma	m ³	0,298
Portata 1° ausiliario	l/min	67
Pressione 1° ausiliario	Bar	206



Prestazioni

Carico di ribaltamento	Kg	2.390
Capacità operativa 35%	Kg	835
Capacità operativa 50%	Kg	1.195

Equipaggiamenti



Geometria sollevamento	Radiale
Manipolatore multifunzionale - Modello a leva standard - Fari da lavoro a LED - Attacco rapido da 1/2" - Linea di drenaggio da 3/8" - Eco Mode - Active Power Control - Funzionamento a scatto - Regolazione della portata linea aux - Valvola rilascio pressione residua 1/2" - Sfiato aria serbatoio idraulico - Valvola di sicurezza braccio - Braccio con funzione flottante - Connettore 14 pin - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo da 5,7" - Filtro a doppio elemento - Filtro aria - A/C - Acceleratore a pedale - Attacco rapido idraulico - Allarme di traslazione - Omologazione stradale - Radio AM/FM con AUX-IN - Sedile ammortizzato - Benna - Freno di stazionamento - Retrocamera - Cintura di sicurezza retrattile a 3 punti - Sottolama reversibile - Antistallo - TFM - Griglia di protezione superiore - Allestimento stradale	

Dimensioni

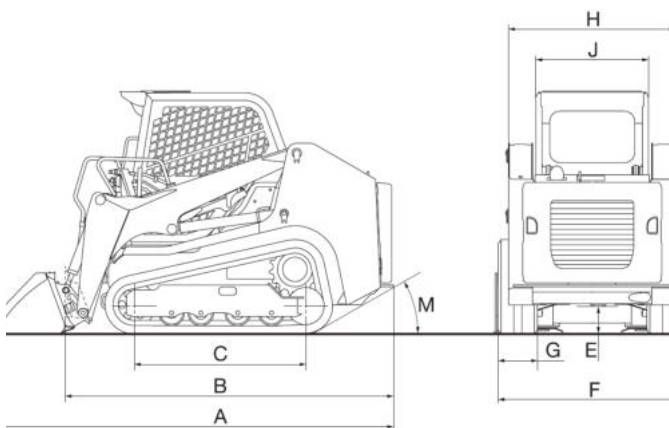

TL6R	
	(mm)
A	3.330
B	2.690
C	1.395
D	1.975
E	230
F	1.530
G	320
H	1.360
J	915
K	1.600
L	505
M	30°

Intervalli operativi

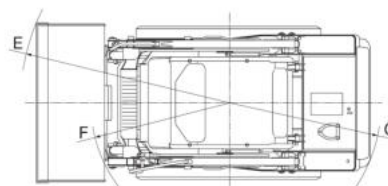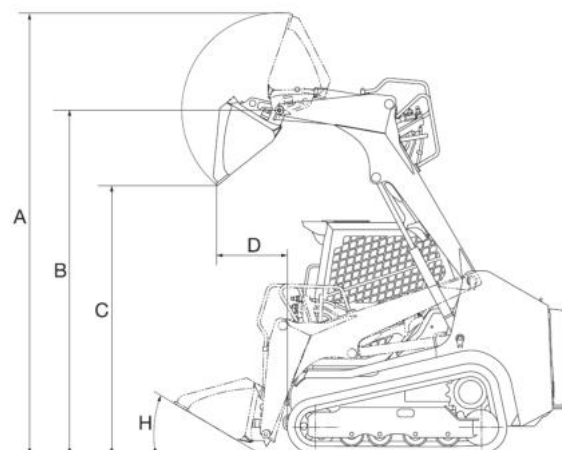

TL6R	
	(mm)
A	3.730
B	2.905
C	2.275
D	560
E	2.095
F	1.395
G	1.520
H	30°

TL8R2



Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	4.220
Pressione al suolo	kPa	32
Modello motore	KUBOTA V3307-CR-TE5B	
Regolamento emissioni motore	R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	3.331
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	54,6 / 2.600
Coppia	Nm/min ⁻¹	261,1 / 1.500
Serbatoio gasolio	L	107
Forza di trazione	kN	43,3
Sistema idraulico	L	64
Serbatoio idraulico	L	36,5
LwA Potenza sonora	dB(A)	103
LpA Pressione sonora	dB(A)	79,19
Velocità di traslazione	km/h	7,5 / 11,2
Capacità benna colma	m ³	0,351
Portata 1° ausiliario (High Flow)	l/min	128
Pressione 1° ausiliario	Bar	210




Prestazioni

Carico di ribaltamento	Kg	2.740
Capacità operativa 35%	Kg	960
Capacità operativa 50%	Kg	1.370

Equipaggiamenti

Geometria sollevamento	Radiale
Manipolatore multifunzionale - Modello a leva standard - Fari da lavoro a LED - Attacco rapido da 3/4" - Linea di drenaggio da 3/8" - Eco Mode - Active Power Control - Creep Mode - Funzionamento a scatto - Regolazione della portata linea aux - Rilascio pressione residua automatico - Sfiato aria serbatoio idraulico - Valvola di sicurezza braccio - Braccio con funzione flottante - Connettore 14 pin - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo da 5,7" - Filtro a doppio elemento - Filtro aria - A/C - Acceleratore a pedale - Attacco rapido idraulico - Allarme di traslazione - Omologazione stradale - Radio AM/FM con AUX-IN - Sedile ammortizzato - Benna - Freno di stazionamento - Retrocamera - Cintura di sicurezza retrattile a 3 punti - Griglia di protezione superiore - Sottolama reversibile - Antistallo - TFM - Griglia di protezione superiore - Allestimento stradale	

Dimensioni e Intervalli operativi

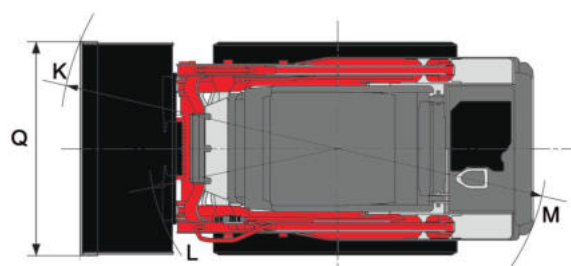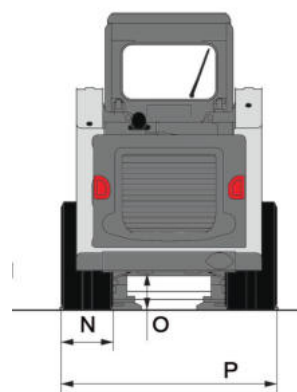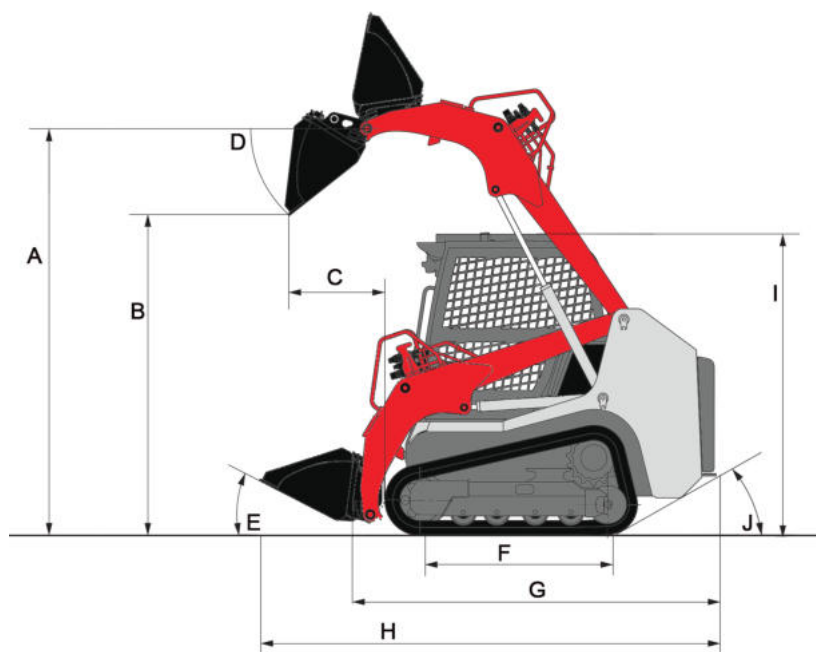

TL8R2	
	(mm)
A	3.080
B	2.420
C	720
D	38°
E	28°
F	1.420
G	2.790
H	3.485
I	2.290
J	30°
K	2.190
L	1.485
M	1.645
N	400
O	290
P	1.660
Q	1.675

TL10V2



Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	4.720
Pressione al suolo	kPa	35,9
Modello motore	KUBOTA V3307-CR-TE5B	
Regolamento emissioni motore	R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	3.331
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	54,6 / 2.600
Coppia	Nm	261,1
Serbatoio gasolio	L	81
Forza di trazione	kN	43,3
Sistema idraulico	L	65
Serbatoio idraulico	L	36
LwA Potenza sonora	dB(A)	103
LpA Pressione sonora	dB(A)	80,96
Velocità di traslazione	km/h	7,7 / 11,3
Capacità benna colma	m ³	0,46
Portata 1° ausiliario (High Flow)	l/min	124
Pressione 1° ausiliario	Bar	220


Prestazioni

Carico di ribaltamento	Kg	3.270
Capacità operativa 35%	Kg	1.145
Capacità operativa 50%	Kg	1.635

Equipaggiamenti



Geometria sollevamento	Verticale
Manipolatore multifunzionale - Modello a leva standard - Fari da lavoro a LED - Attacco rapido da 3/4" e da 1/2" - Linea di drenaggio da 3/8" - Eco Mode - Active Power Control - Funzionamento a scatto - Regolazione della portata linea aux - Valvola di rilascio pressione residua - Sfiato aria serbatoio idraulico - Braccio con funzione flottante - Connettore 14 pin - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo da 5,7" - Filtro a doppio elemento - Filtro aria - A/C - Acceleratore a pedale - Attacco rapido idraulico - Allarme di traslazione - Omologazione stradale - Radio AM/FM con AUX-IN - Sedile ammortizzato - Benna - Freno di stazionamento - Retrocamera - Cintura di sicurezza retrattile a 3 punti - Griglia di protezione superiore - Sottolama reversibile - Antistallo - TFM - Allestimento stradale	

Dimensioni

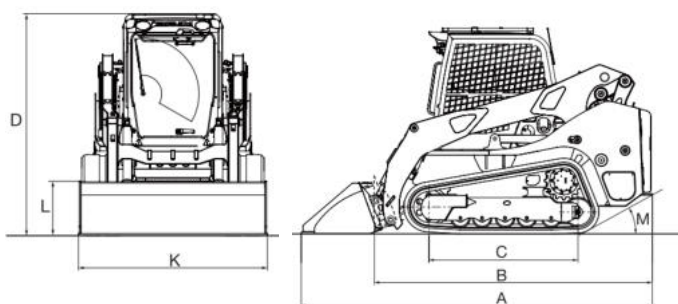

TL10V2	
	(mm)
A	3.680
B	2.925
C	1.420
D	2.310
E	320
F	1.740
G	400
H	1.510
J	1.065
K	1.880
L	535
M	30°

Intervalli operativi

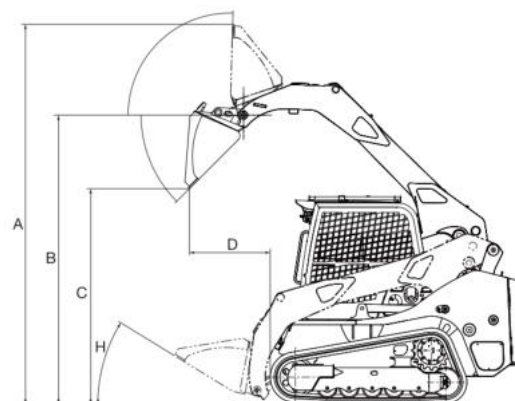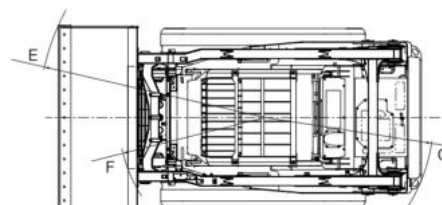

TL10V2	
	(mm)
A	4.100
B	3.170
C	2.435
D	950
E	2.350
F	1.535
G	1.655
H	30°
J	40°

TL11R3

Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	5.435
Pressione al suolo	kPa	33,4
Modello motore	KUBOTA V3800-TIE5B	
Regolamento emissioni motore	R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	3.769
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	78,8 / 2.400
Coppia	Nm	362,6
Serbatoio gasolio	L	126,5
Forza di trazione	kN	58,7
Sistema idraulico	L	84
Serbatoio idraulico	L	40,6
LwA Potenza sonora	dB(A)	102
LpA Pressione sonora	dB(A)	77
Velocità di traslazione	km/h	7,8 / 12,0
Capacità benna colma	m ³	0,58
Portata 1° ausiliario (High Flow)	l/min	153
Pressione 1° ausiliario	Bar	240




Prestazioni

Carico di ribaltamento	Kg	3.550
Capacità operativa 35%	Kg	1.240
Capacità operativa 50%	Kg	1.775

Equipaggiamenti


Geometria sollevamento	Radiale
Cintura di sicurezza - Griglia di protezione superiore - Valvola anticaduta - Allarme di traslazione - Freno di stazionamento - Benna - Omologazione / Allestimento stradale - Avviamento Keyless e RFID - Avviamento Cold Idling Up - Antistallo - Eco Mode - Active Power Control - Creep Mode- Filtro aria - Filtro a doppio elemento - Sfiato aria serbatoio idraulico - Attacco rapido idraulico - Attacco rapido da 3/4" e da 1/2" - Linea di drenaggio da 3/8" - Sottolama reversibile - Braccio con funzione flottante - Console dei Manipolatori E/H regolabile - Inversione comandi ISO / H - Regolazione sensibilità comandi - Funzionamento a scatto - Regolazione della portata linea aux - Acceleratore a pedale - Display da 8" - Telecamera a 270° - Connettore 14 pin - TFM - A/C automatica - Sedile pneumatico - Radio DAB - Vivavoce Bluetooth - Presa USB - Presa 12V - Active Ride Control - Fari da lavoro a LED - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio	

Dimensioni

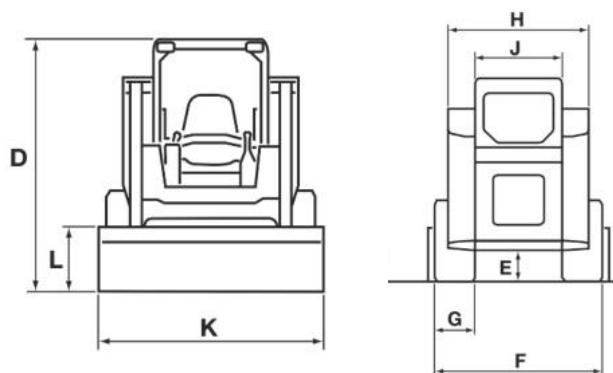

TL11R3	
	(mm)
A	3875
B	3030
C	1595
D	2330
E	315
F	1830
G	450
H	1615
J	1070
K	1960
L	585
M	29°

Intervalli operativi

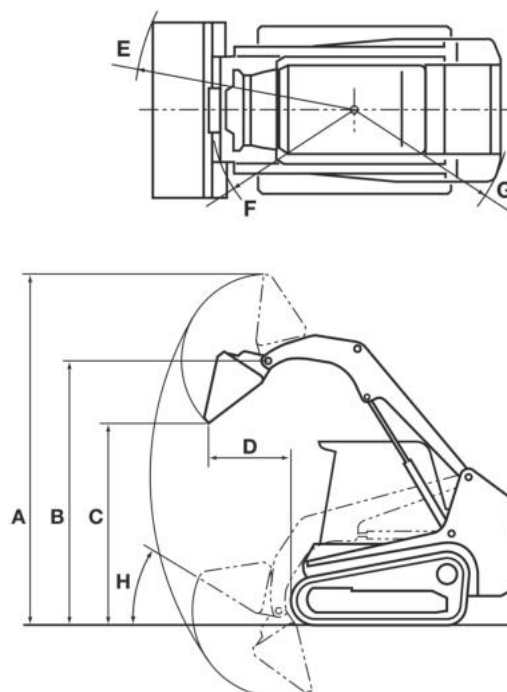

TL11R3	
	(mm)
A	4245
B	3200
C	2420
D	895
E	2460
F	1490
G	1785
H	30°

TL12R2

Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	5.770
Pressione al suolo	kPa	32,7
Modello motore	KUBOTA V3800-TIE5B	
Regolamento emissioni motore	R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	3.769
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	81,8 / 2.400
Coppia	Nm	379,3
Serbatoio gasolio	L	119,5
Forza di trazione	kN	62,3
Sistema idraulico	L	79
Serbatoio idraulico	L	50
LwA Potenza sonora	dB(A)	104
LpA Pressione sonora	dB(A)	88,41
Velocità di traslazione	km/h	8,1 / 11,8
Capacità benna colma	m ³	0,6
Portata 1° ausiliario (High Flow)	l/min	153
Pressione 1° ausiliario	Bar	240





Prestazioni

Carico di ribaltamento	Kg	3.915
Capacità operativa 35%	Kg	1.350
Capacità operativa 50%	Kg	1.958

Equipaggiamenti


Geometria sollevamento	Radiale
Manipolatore multifunzionale - Modello a leva standard - Fari da lavoro a LED - Attacco rapido da 3/4" e da 1/2" - Linea di drenaggio da 3/8" - Eco Mode - Active Power Control - Funzionamento a scatto - Regolazione della portata linea aux - Valvola di rilascio pressione residua - Sfiato aria serbatoio idraulico - Braccio con funzione flottante - Connettore 14 pin - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo da 5,7" - Filtro a doppio elemento - Filtro aria - A/C - Acceleratore a pedale - Attacco rapido idraulico - Allarme di traslazione - Omologazione stradale - Radio AM/FM con AUX-IN - Sedile ammortizzato - Benna - Freno di stazionamento - Retrocamera - Cintura di sicurezza retrattile a 3 punti - Griglia di protezione superiore - Valvola anticaduta braccio - Sottolama reversibile - Antistallo - TFM - Allestimento stradale	

Dimensioni

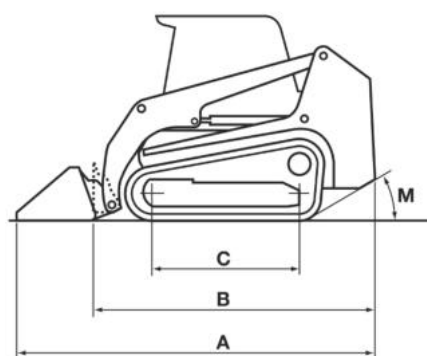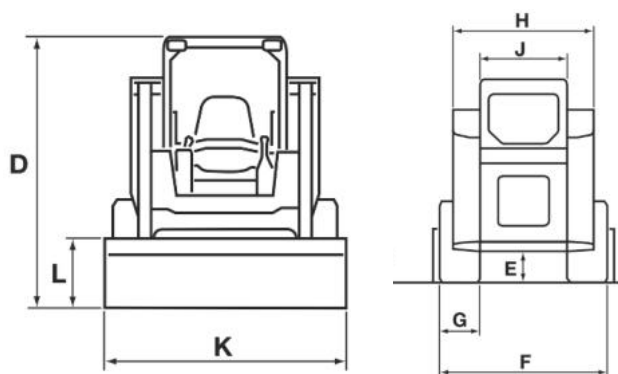

TL12R2	
	(mm)
A	4.045
B	3.205
C	1.715
D	2.380
E	320
F	1.960
G	450
H	1.670
J	1.065
K	2.030
L	590
M	30°

Intervalli operativi

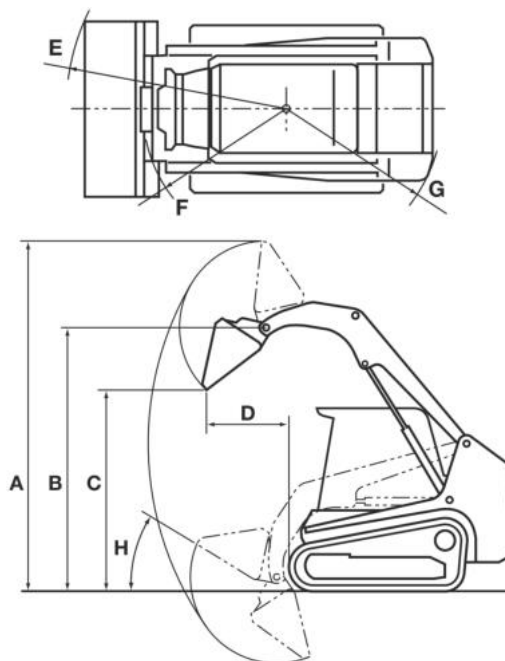

TL12R2	
	(mm)
A	4.245
B	3.200
C	2.400
D	960
E	2.555
F	1.635
G	1.850
H	30°

TL12V2



Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	6.045
Pressione al suolo	kPa	34,3
Modello motore	KUBOTA V3800	
Regolamento emissioni motore	R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	3.769
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	81,8 / 2.400
Coppia	Nm	379,3
Serbatoio gasolio	L	119,5
Forza di trazione	kN	62,3
Sistema idraulico	L	78
Serbatoio idraulico	L	50
LwA Potenza sonora	dB(A)	104
LpA Pressione sonora	dB(A)	83,77
Velocità di traslazione	km/h	8,1 / 11,8
Capacità benna colma	m ³	0,6
Portata 1° ausiliario (High Flow)	l/min	153
Pressione 1° ausiliario	Bar	240



Prestazioni

Carico di ribaltamento	Kg	5.325
Capacità operativa 35%	Kg	1.865
Capacità operativa 50%	Kg	2.663

Equipaggiamenti



Geometria sollevamento	Verticale
Manipolatore multifunzionale - Modello a leva standard - Fari da lavoro a LED - Attacco rapido da 3/4" e da 1/2" - Linea di drenaggio da 3/8" - Eco Mode - Active Power Control - Funzionamento a scatto - Regolazione della portata linea aux - Valvola di rilascio pressione residua - Sfiato aria serbatoio idraulico - Braccio con funzione flottante - Connettore 14 pin - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Computer di bordo da 5,7" - Filtro a doppio elemento - Filtro aria - A/C - Acceleratore a pedale - Attacco rapido idraulico - Allarme di traslazione - Omologazione stradale - Radio AM/FM con AUX-IN - Sedile ammortizzato - Benna - Freno di stazionamento - Retrocamera - Cintura di sicurezza retrattile a 3 punti - Griglia di protezione superiore - Valvola anticaduta braccio - Sottolama reversibile - Antistallo - TFM - Allestimento stradale	

Dimensioni

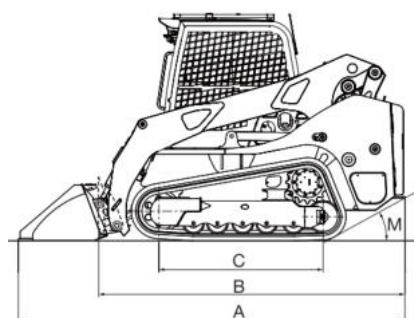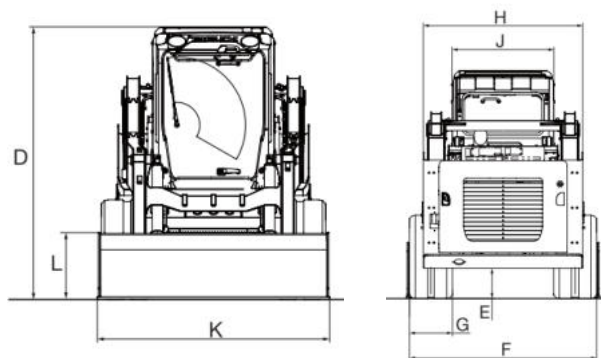

TL12V2	
	(mm)
A	4.045
B	3.205
C	1.715
D	2.380
E	320
F	1.960
G	450
H	1.670
J	1.065
K	2.030
L	590
M	30°

Intervalli operativi

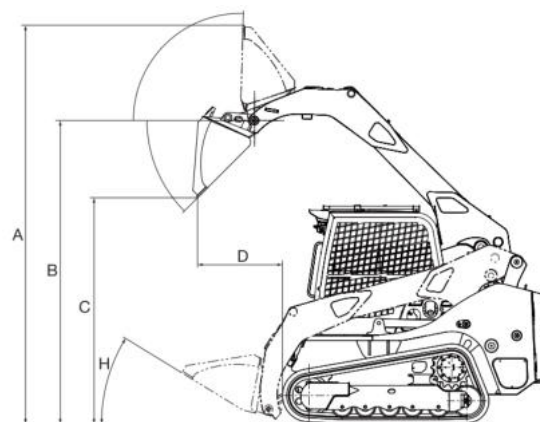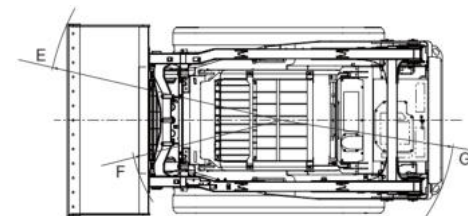

TL12V2	
	(mm)
A	4.335
B	3.300
C	2.460
D	925
E	2.505
F	1.610
G	1.850
H	30°

TCR50-3



Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	6.550
Pressione al suolo carico	kPa	42,5
Pressione al suolo scarico	kPa	27,3
Modello motore	Yanmar 4TNV94FHT	
Regolamento emissioni motore	R2016/1628 - Stage V	
Cilindrata	cm ³	3.053
Potenza (ISO 14396)	kW/min-1	88,4 / 2.500
Coppia	Nm/min-1	410 / 1.700
Serbatoio gasolio	L	127
Sistema idraulico	L	84
Serbatoio idraulico	L	44
LwA Potenza sonora	dB(A)	102
LpA Pressione sonora	dB(A)	77,99
Velocità di traslazione	km/h	7,0 / 9,5


Caratteristiche tecniche

Angolo di scarico	gradi	65°
Angolo di sterzata cassone	gradi	180°
Portata massima cassone	kg	3.700
Forza di trazione massima	kN	72,2
Volume cassone	m ³	2,05

Equipaggiamenti


Servocomandi idraulici - Fari da lavoro led - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Aria condizionata - Allarme traslazione - Protezione superiore cabina ROPS-FOPS Level II - Omologazione stradale e Rear bumper su richiesta - Radio con AUX-IN, USB e Bluetooth - Computer di bordo - Retrocamera - Comodo sedile in tessuto traspirante - Prese da 12V-5A - Decelerazione automatica - Pompa trasferimento carburante - Cassone ribaltabile e sterzante - Acceleratore a pedale - Valvola abbassamento manuale cassone - TFM system - TSS System

Dimensioni

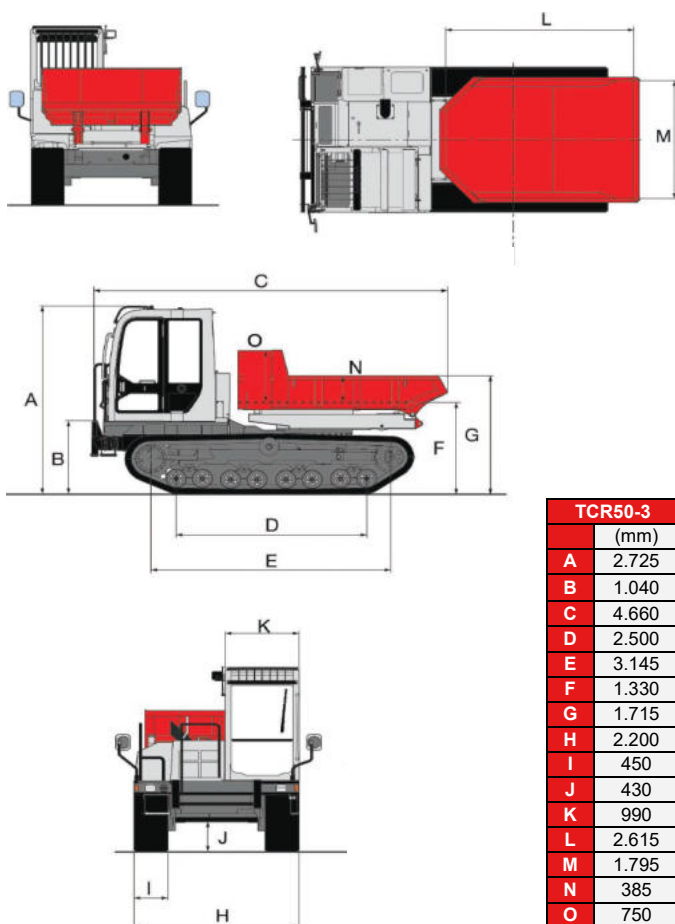

TCR50-3	
	(mm)
A	2.725
B	1.040
C	4.660
D	2.500
E	3.145
F	1.330
G	1.715
H	2.200
I	450
J	430
K	990
L	2.615
M	1.795
N	385
O	750

Intervalli operativi

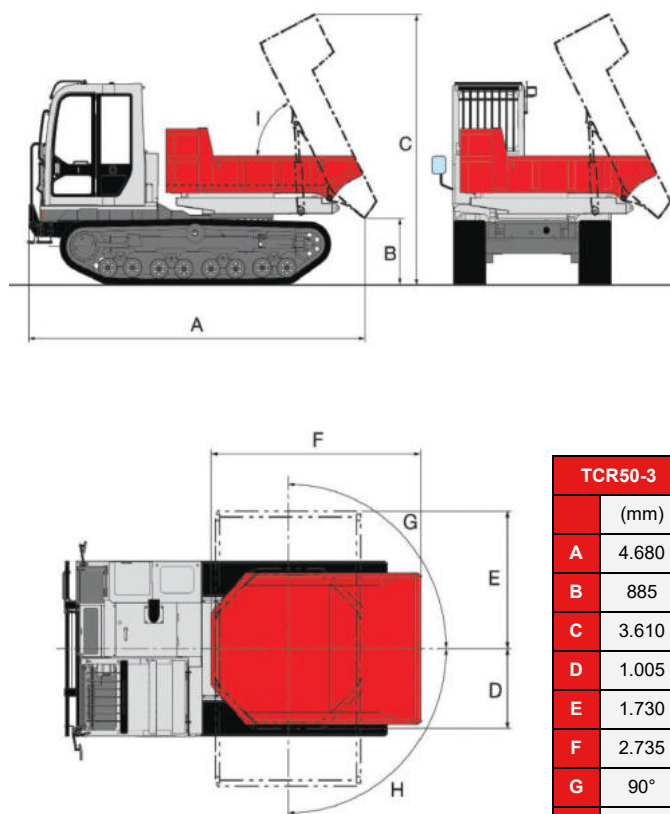

TCR50-3	
	(mm)
A	4.680
B	885
C	3.610
D	1.005
E	1.730
F	2.735
G	90°
H	90°
I	65°



www.TAKEUCHI-ITALIA.it

Via Vittorio Veneto, 66 - 37053 Cerea - Verona
Tel. +39 0442 1908 700

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa, essa non ha alcun valore in sede contrattuale. Le illustrazioni e le descrizioni di questa brochure si intendono fornite a titolo indicativo. In linea con la politica di Takeuchi che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti. Takeuchi si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche e le specifiche tecniche delle macchine descritte e illustrate nella presente pubblicazione. È vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente brochure senza il previo consenso scritto di Takeuchi.