

TCR50-3




Specifiche

Specifiche base		
Peso operativo	kg	6.650
Pressione al suolo carico	kPa	42,5
Pressione al suolo scarico	kPa	27,3
Modello motore	Yanmar 4TNV94FHT-NTBCV	
Regolamento emissioni motore	Stage V	
Cilindrata	cm ³	3.053
Potenza (ISO 14396)	kW/min-1	88,4 / 2.500
Coppia	Nm/min-1	410 / 1.700
Serbatoio gasolio	L	127
Sistema idraulico	L	84
Serbatoio idraulico	L	44
LwA Potenza sonora	dB(A)	-
LpA Pressione sonora	dB(A)	-
Velocità di traslazione	km/h	7,0 / 9,5


Caratteristiche tecniche		
Angolo di scarico	gradi	65°
Angolo di sterzata cassone	gradi	180°
Portata massima cassone	kg	3.700
Forza di trazione massima	kN	72,2
Volume cassone	m ³	2,05
Equipaggiamenti		
Servocomandi idraulici - Fari da lavoro led - Sacca attrezzi - Siringa d'ingrassaggio - Aria condizionata - Allarme traslazione - Protezione superiore cabina ROPS-FOPS Level II - Omologazione stradale e Rear bumper su richiesta - Radio con AUX-IN, USB e Bluetooth - Computer di bordo - Retrocamera - Comodo sedile in tessuto traspirante - Prese da 12V-5A - Decelerazione automatica - Pompa trasferimento carburante - Cassone ribaltabile e sterzante - Acceleratore a pedale - Valvola abbassamento manuale cassone - TFM system - TSS System		

Dimensioni

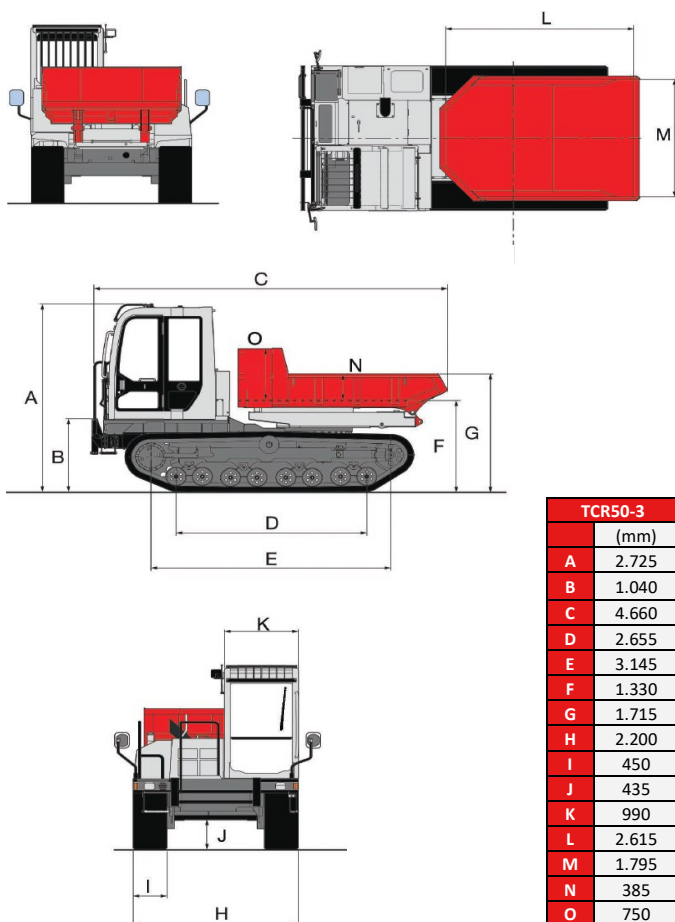

TCR50-3	
	(mm)
A	2.725
B	1.040
C	4.660
D	2.655
E	3.145
F	1.330
G	1.715
H	2.200
I	450
J	435
K	990
L	2.615
M	1.795
N	385
O	750

Intervalli operativi

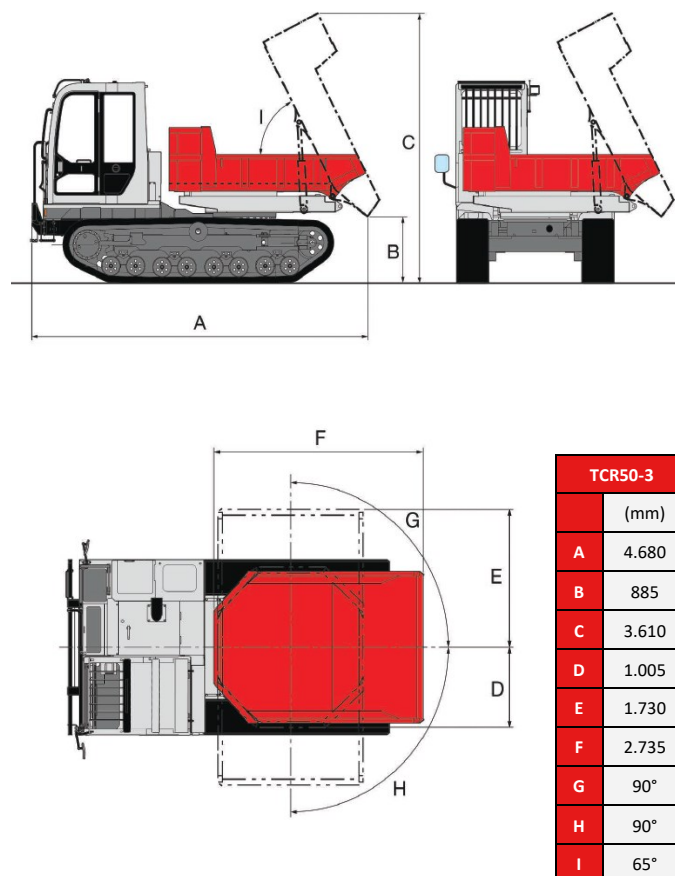

TCR50-3	
	(mm)
A	4.680
B	885
C	3.610
D	1.005
E	1.730
F	2.735
G	90°
H	90°
I	65°